



**NOXION**<sup>®</sup>  
Best in class lighting  
**LED CATALOGUS**  
**2026**



# NOXION®

## Best in class lighting

### Verlicht ruimtes, creëert mogelijkheden

#### Ons merk

In 2000 vestigde World Wide Lighting zich in Eindhoven, ook wel bekend als de Lichtstad. De afgelopen twintig jaar heeft het bedrijf zich toegelegd op het ontwerpen (ODM), produceren (OEM) en distribueren van verlichtingsproducten voor toonaangevende Europese labels en importeurs. In 2015 lanceerde World Wide Lighting (WWL) zijn eigen verlichtingsmerk, Noxion, dat juridisch wordt beheerd door zijn dochteronderneming PICPAC B.V. Met Noxion biedt WWL hoogwaardige oplossingen, specifiek voor bedrijven op de Europese markt.

#### Onze filosofie

Wij streven ernaar een partner te zijn waarop je altijd kunt rekenen. De Europese verlichtingsindustrie evolueert snel, met meer aandacht voor energie-efficiëntie dan ooit tevoren. Daarom creëren wij hoogwaardige LED verlichting die niet alleen voldoet aan de huidige Europese normen, maar ook klaar is voor de toekomst. Wij willen dat onze klanten onze producten jarenlang met vertrouwen kunnen gebruiken.

Door innovatieve en op maat gemaakte verlichtingsoplossingen aan te bieden tegen eerlijke prijzen, streven we ernaar om sterke en duurzame relaties met onze klanten op te bouwen. Met Noxion krijg je verlichting van topkwaliteit waarop je jarenlang kunt vertrouwen, samen met persoonlijk advies en ondersteuning om het succes van je projecten te garanderen!

#### Wil je deel uitmaken van onze groene missie?

Onze toewijding gaat verder dan het leveren van eersteklas LED verlichting - we zijn gedreven om een duurzamere wereld te creëren. Wij geloven in het inspireren van verandering door te laten zien dat de overstap naar LED een eenvoudige maar krachtige manier is om de wereldwijde CO2-uitstoot te verminderen. LED verlichting vermindert niet alleen aanzienlijk het energieverbruik, maar helpt ook het milieu te beschermen door schadelijk afval te verminderen.

Wij begrijpen dat echte duurzaamheid een reis is, geen snelle oplossing. Daarom zetten wij ons jaar na jaar in om actief bij te dragen aan een groenere, betere toekomst voor de komende generaties. Samen kunnen we de weg naar een gezondere planeet verlichten.

# OVER NOXION

Wij willen dé toonaangevende leverancier zijn van betrouwbare, hoogwaardige LED armaturen en lichtbronnen, zodat bedrijven in heel Europa kunnen kiezen voor energiezuinige oplossingen die hun ruimtes verbeteren. Onze missie is het vereenvoudigen van kostenbesparing, duurzaamheid en energie-efficiëntie.

## Hoe heeft het merk Noxion zich de afgelopen 5 jaar ontwikkeld?

World Wide Lighting lanceerde Noxion oorspronkelijk als een voordelig alternatief voor gevestigde toonaangevende merken, met hoge specificaties tegen concurrerende prijzen. Hoewel we een hoogwaardige, betaalbare optie blijven, heeft Noxion de afgelopen vijf jaar een meer onafhankelijke identiteit opgebouwd. We hebben onze focus strategisch verlegd naar professionele LED armaturen en hebben ons daarmee gevestigd als een zelfstandige speler op de professionele markt.

## Hoe is Noxion gepositioneerd in de verlichtingsmarkt?

Noxion is een professioneel verlichtingsmerk, ontworpen in Nederland, speciaal voor elektrotechnische installateurs. We geven prioriteit aan twee belangrijke pijlers: verlichtingsefficiëntie en installatiegemak.

- **Productiekwaliteit:** onze producten worden vervaardigd in sterk geautomatiseerde fabrieken die tot de wereldwijde top 10 behoren wat betreft omvang, reputatie en ethische arbeidspraktijken.
- **Innovatie:** door nauw samen te werken met deze partners integreren we geavanceerde functies zoals CCT- en wattageschakelaar, slimme bediening en een superieure lumen/watt-efficiëntie.
- **Exclusiviteit:** hoewel er goedkopere opties bestaan, weigeren we concessies te doen aan de kwaliteit. Onlangs hebben we een assortiment armaturen gelanceerd dat exclusief beschikbaar is voor onze installatiepartners om hun bedrijf verder te ondersteunen.

## Hoe wil Noxion top of mind blijven?

We behouden ons concurrentievoordeel door nauw samen te werken met de markt en flexibele oplossingen te bieden voor elk budget:

- **High-end oplossingen:** voor premiumlijnen zoals onze Delta Pro panelen werken we nauw samen met installateurs die specifieke kenmerken waarderen, zoals ultravlakke side-lit panelen, die wij blijven aanbieden waar concurrenten focussen op back-lit modellen
- **Concurrerende basisproducten:** Voor prijsbewuste series, zoals de **Ecowhite**, hanteren we strikte benchmarks ten opzichte van de normen op de e-commercemarkt, zodat we de perfecte balans tussen kwaliteit en prijs kunnen behouden.
- **Toekomstbestendig maatwerk:** Wij zijn toonaangevend op het gebied van flexibiliteit. Onze nieuwe series bieden diverse driver-, kabel- en connectoropties, en accessoires (bijv. brandwerende kappen, op maat gemaakte reflectoren) die lokaal op **aanvraag worden geassembleerd**.

We erkennen dat de echte experts degenen zijn die het installatiewerk uitvoeren. We waarderen jouw praktische expertise en nodigen je uit om rechtstreeks contact met ons op te nemen met ideeën voor verbetering. We luisteren naar de mensen die met het gereedschap werken, zodat we producten kunnen maken die beter voor jou werken.

Martijn Brouns  
CMO  
Noxion & WWL




# HET NOXION ASSORTIMENT

Bij Noxion richten we ons op het leveren van betrouwbare, hoogwaardige LED armaturen, lichtbronnen en accessoires. Innovatie staat centraal bij alles wat we doen, waardoor we aan de industriestandaarden kunnen voldoen en deze zelfs kunnen overtreffen, terwijl we tegelijkertijd zorgen voor langdurige prestaties en klanttevredenheid. Door jouw unieke behoeften te begrijpen, bieden we gepersonaliseerde ondersteuning, betrouwbare diensten en gelokaliseerde materialen om je te helpen weloverwogen beslissingen te nemen voor jouw verlichtingsprojecten. Kortom, Noxion is ...



## Innovatief

Productontwerpen worden regelmatig bijgewerkt om de nieuwste LED-technologie te integreren, waardoor geavanceerde en eenvoudig te installeren oplossingen worden gegarandeerd.



## Instelbaar

Onze nieuwste productinnovaties zijn voorzien van praktische schakelaars, waarmee je de verlichting kunt instellen op het gebied van wattage, lumen en/of lichtkleur.



## Duurzaam

Onze verlichtingsproducten zijn zeer energiezuinig en hebben een lange levensduur. We werken samen met gerenommeerde merken voor de beste componenten en compatibiliteit.
















## Noxion, Best in class lighting

Onze missie is om een compleet aanbod LED verlichtingsproducten aan te bieden, zodat je moeiteloos kwalitatieve LED oplossingen kunt implementeren in diverse toepassingen. Bovendien helpen ze je om gezonde marges te behalen in je projecten, dankzij slimme inkoop en een gestroomlijnde bedrijfsvoering.

## Noxion contactgegevens

# INHOUDSOPGAVE

01		LED panelen	P.08
02		LED montagebalken	P.16
03		LED lichtlijnen	P.24
04		LED high-bays	P.32
05		LED floodlights	P.36
06		LED straatverlichting	P.42
07		LED bulkheads	P.46
08		LED strips	P.50
09		LED downlights	P.54

<b>10</b>		<b>Noodverlichting</b>	<b>P.64</b>
<b>11</b>		<b>LED railspots</b>	<b>P.70</b>
<b>12</b>		<b>LED inbouwspots</b>	<b>P.76</b>
<b>13</b>		<b>LED spots</b>	<b>P.82</b>
<b>14</b>		<b>LED lampen</b>	<b>P.90</b>
<b>15</b>		<b>LED HID lampen</b>	<b>P.98</b>
<b>15</b>		<b>LED spaarlampen</b>	<b>P.102</b>
<b>16</b>		<b>LED steeklampen</b>	<b>P.108</b>
<b>17</b>		<b>LED TL buizen</b>	<b>P.112</b>
<b>18</b>		<b>LED accessoires</b>	<b>P.120</b>



# LED PANELEN


**BEST**

**Delta Pro  
V5.1 & V5**

**Delta Value  
V5.1 & V5**


**Delta Pro Highlum  
V5.1 & V5**

**Ecowhite  
V4.0**

	Delta Pro V5.1 & V5	Delta Value V5.1 & V5	Delta Pro Highlum V5.1 & V5	Ecowhite V4.0
UGR	<19	<19 / <22	<19 / <22	<19 / <22
WATTAGE	28W	28W	36W	13W - 64W
LUMEN	3700 - 3920	3700 - 3920	4860 - 5040	1200 - 7680
LM/W	140	140	140	121
DRIVERS	Philips	Philips	Philips	Noxion Philips
DIMBAAR	DALI / TRIAC	DALI / TRIAC	✗	✗
SCHAKELAAR	✗	CCT	CCT	CCT
LEVENSDUUR L70	100.000u	90.000u	100.000u	70.000u
GARANTIE	6 jaar	6 jaar	6 jaar	4 jaar
PRIJS - KWALITEIT	Best	Beter	Beter	Goed
KENMERK	Side-lit Lange levensduur	Back-lit CCT	Back-lit Lange levensduur	CCT

# 01 LED PANELEN

## LED Paneel Delta Pro V5

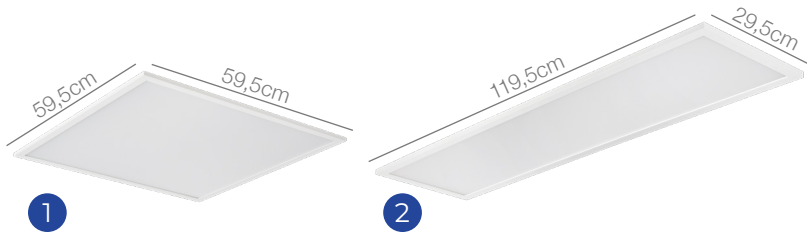


Side-lit versie beschikbaar · Snelle aansluiting · Beschikbare opties: DALI/TRIAC · Microprismalens & flikkervrij · Veiligheidskabels inbegrepen · Philips Certadriver · 3000K, 4000K · CRI80 · 2 maten beschikbaar (60x60, 30x120) · 6 jaar garantie · UGR<19 · SDCM<3 · IP20 · IK02 · Klasse II · PF>0,95 · STAAL / AL / PS / PC · Bedrijfstemperatuur -20~40 °C · CE / RoHS / ENEC / DEKRA MARK



	Pro Side-lit   V5.1   UGR<19	Standaard	DALI	TRIAC	W	LM	LM/W	K				
1	28W 3700LM 3000K 60x60cm	252939	255299	255288	28	3700	132	3000	90°	100.000	595x595x10	
	28W 3920LM 4000K 60x60cm	252940	255300	255291	28	3920	140	4000				
2	28W 3700LM 3000K 30x120cm	252941	255301	255292	28	3700	132	3000	90°	100.000	295x1195x10	
	28W 3920LM 4000K 30x120cm	252942	255302	255293	28	3920	140	4000				

### Meer informatie

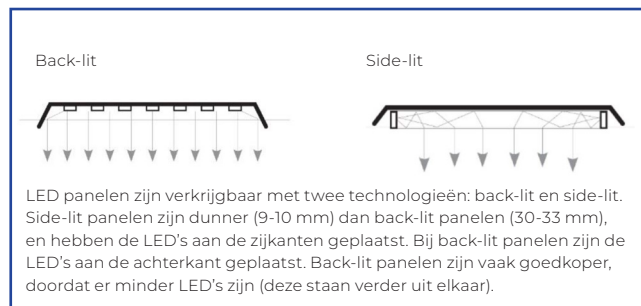

# 01 LED PANELEN

## LED Paneel Delta Value V5




Back-lit versies beschikbaar · Snelle aansluiting · Beschikbare opties: DALI/TRIAC · Microprismalens en flickervrij · Veiligheidskabels inbegrepen · Philips Certadrive · 2 CCT-schakelaar (3000K, 4000K) · CRI80 · 3 maten beschikbaar (60x60, 62x62, 30x120) · 6 jaar garantie · UGR<22 of UGR<19 · SDCM<3 · IP20 · IK02 · Klasse II · PF>0,95 · STAAL / AL / PS / PC · Bedrijfstemperatuur -20~40 °C · CE / RoHS / ENEC / DEKRA MARK




	#	W	LM	LM/W	K							
Value Back-lit   V5.1   UGR<19												
	Standaard	DALI		TRIAC								
1	28W 2CCT 60x60cm	252933	255295	255285	28	3780/3920	135/140	3000/4000		90°	90.000	595x595x32
2	28W 2CCT 62x62cm	252934			28	3780/3920	135/140	3000/4000		90°	90.000	620x620x32
3	28W 2CCT 30x120cm	252936	255298	255287	28	3780/3920	135/140	3000/4000		90°	90.000	295x1195x32
Value Back-lit   V5.1   UGR<22												
1	28W 2CCT 60x60cm	252932		255284	28	3780/3920	135/140	3000/4000		120°	90.000	595x595x32
2	28W 2CCT 62x62cm		255296	255286	28	3780/3920	135/140	3000/4000		120°	90.000	620x620x32
3	28W 2CCT 30x120cm	252935	255297	255289	28	3780/3920	135/140	3000/4000		120°	90.000	295x1195x32

### Meer informatie





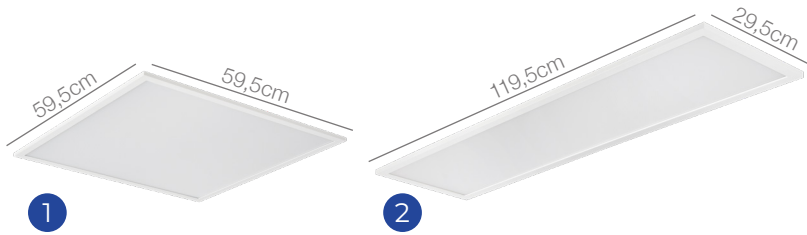


# 01 LED PANELEN

## LED Paneel Delta Pro Highlum V5




Back-lit en side-lit versies beschikbaar · Snelle aansluiting · Microprismalens en flikkervrij · Veiligheidskabels inbegrepen · Philips Certadrive · 2CCT-schakelaar (3000K, 4000K) · CRI80 · 2 maten beschikbaar (60x60, 30x120) · 6 jaar garantie · UGR<19 · SDCM<3 · IP20 · IK02 · Klasse II · PF>0,95 · STAAL / AL / PS / PC · Bedrijfstemperatuur -20~40 °C · CE / RoHS / ENEC / DEKRA MARK



		#	W	LM	LM/W	K				
Pro Highlum Back-lit   UGR<19		Standaard								
1	36W 2CCT 60x60cm	252937	36	4860/ 5040	135/ 140	3000/ 4000	×	90°	100.000	595x595x32
2	36W 2CCT 30x120cm	252938	36	4860/ 5040	135/ 140	3000/ 4000		90°	100.000	295x1195x32

### Meer informatie

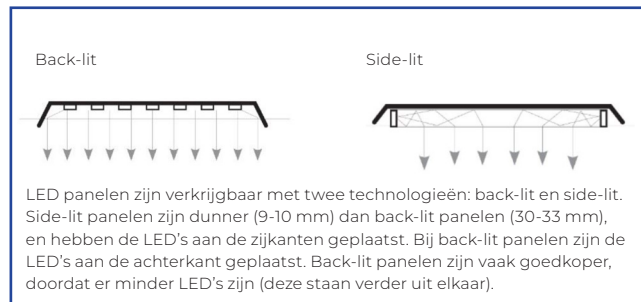


# 01 LED PANELEN

## LED Paneel Ecowhite V4





Back-lit · Microprismalens · Philips driver of Noxion driver beschikbaar · 3000K, 4000K, 6500K of 3CCT (3000K, 4000K, 6500K) · CRI80 · 6 maten beschikbaar (60x60, 62x62, 30x120, 30x30, 30x60, 60x120) · 4 jaar garantie · UGR<22 of UGR<19 · SDCM<6 · IP20 · IK02 · Klasse II · PF>0,9 · Aluminium / IJzer · Bedrijfstemperatuur -20~40°C · CE / RoHS / ENEC



		#	W	LM	LM/W	K					
<b>UGR&lt;19</b>		<b>Philips driver</b>									
1	28W 3200LM 3000K 60x60cm	248929	28	3200	114	3000	×	90°	70.000	595x595x34	
	28W 3400LM 4000K 60x60cm	248931	28	3400	121	4000		90°	70.000	595x595x34	
2	28W 3400LM 4000K 62x62cm	248933	28	3400	121	4000		90°	70.000	620x620x34	
	28W 3200LM 3000K 30x120cm	248934	28	3200	114	3000		90°	70.000	1195x295x25	
3	28W 3400LM 4000K 30x120cm	248936	28	3400	121	4000		90°	70.000	1195x295x25	
<b>UGR&lt;22</b>		<b>Philips driver</b>									
1	28W 3200LM 3000K 60x60cm	248928	28	3200	114	3000	×	120°	70.000	595x595x34	
	28W 3400LM 4000K 60x60cm	248930	28	3400	121	4000		120°	70.000	595x595x34	
	28W 3400LM 6500K 60x60cm	248932	28	3400	121	6500		120°	70.000	595x595x34	
3	28W 3400LM 4000K 30x120cm	248935	28	3400	121	4000		120°	70.000	1195x295x34	
<b>CCT UGR&lt;19</b>		<b>Philips driver</b>									
1	28W 3CCT 60x60cm	250399	28	2800/3360/3000	100/120/107	3000/4000/6500	×	90°	70.000	595x595x34	
2	28W 3CCT 62x62cm	250401	28	2800/3360/3000	100/120/107	3000/4000/6500		90°	70.000	620x620x34	
3	28W 3CCT 30x120cm	250403	28	2800/3360/3000	100/120/107	3000/4000/6500		90°	70.000	1195x295x34	
<b>CCT UGR&lt;22</b>		<b>Philips driver</b>	<b>Noxion driver</b>								
-	13W 3CCT 30x30cm	250404	251899	13	1200/1560/1300	92/120/100	3000/4000/6500	×	120°	70.000	295x295x34
-	20W 3CCT 30x60cm	250405		20	2000/2400/2100	100/120/105	3000/4000/6500		120°	70.000	595x295x34
1	28W 3CCT 60x60cm	250398	249157	28	2800/3360/3000	100/120/107	3000/4000/6500		120°	70.000	595x595x34
2	28W 3CCT 62x62cm	248939	249159	28	2800/3360/3000	100/120/107	3000/4000/6500		120°	70.000	620x620x34
3	28W 3CCT 30x120cm	248941		28	2800/3360/3000	100/120/107	3000/4000/6500		120°	70.000	1195x295x34
		250402									
-	64W 3CCT 60x120cm	250406		64	7000/7680/7500	109/115/117	3000/4000/6500		120°	70.000	1195x595x34

### Meer informatie

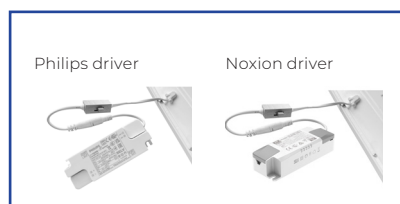

# 01 LED PANELEN

## LED paneel accessoires




		#	
		Delta Pro & Value V5.1 & V5	Ecowhite V4
1	Osram Driver DALI 42/220-240/1050 CS   0.7-1.05A (DIP)   15-42V   incl. DC Kabel   Ingesteld op 700mA	249399	/
2	Noxion LED Paneel Bevestigingsclips (4 pcs)	236959	236959
3	Noxion LED Paneel Bevestigingsclips (4 stuks)	236958	236958
4	Veiligheidskabel 1.5m	/	236960
5	Noxion LED Paneel Afneembare Opbouw Montageset 60x60cm	238301	238301
5	Noxion LED Paneel Afneembare Opbouw Montageset 62x62cm	250795	250795
6	Noxion LED Paneel Afneembare Opbouw Montageset 30x120cm	238302	238302
5	Noxion LED Paneel Afneembare Opbouw Montageset 30x30cm	/	250796
7	Noxion LED Paneel Afneembare Opbouw Montageset 30x60cm	/	250797
7	Noxion LED Paneel Afneembare Opbouw Montageset 60x120cm	/	249169






# LED MONTAGEBALKEN

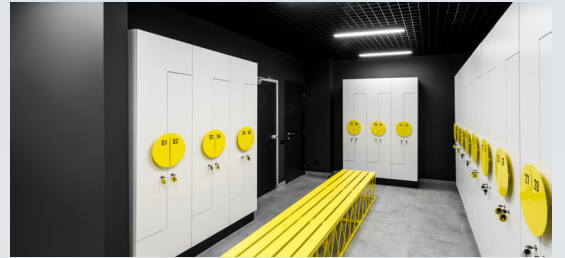

**BEST**



**Poseidon V3**



**Ecowhite V3**



**Poseidon V2  
(Behuizing)**



**T5 Batline V2**




**T8 batten  
click V2**

	Poseidon V3	Ecowhite V3	Poseidon V2 (Behuizing)	T5 Batline V2	T8 batten click V2
WATTAGE	10W - 65W	20W - 50W	-	4W - 19W	-
LUMEN	1300 - 9100	2400 - 6500	-	480 - 2500	-
LM/W	140	130	-	140	-
IP & IK	IP65 / IK10	IP65 / IK10	IP65 / IK08	IP20 / IK03	IP20 / -
DRIVERS	Tridonic	Noxion	-	-	-
OPTIES	DALI, sensor & nood- verlichting	✗	-	✗	-
SCHAKELAAR	CCT & Wattage	CCT & Wattage	-	CCT	-
LEVENSDUUR L70	80.000u	50.000u	-	25.000u	-
GARANTIE	6 jaar	4 jaar	4 jaar	4 jaar	4 jaar
PRIJS - KWALITEIT	Best	Beter	Goed	Beter	Beter
KENMERK	CCT & Wattage Doorvoerbedrading	CCT & Wattage Doorvoerbedrading	Voor T8 LED TL buizen	CCT Aan/uit-schakelaar	Voor LED TL buizen T8

# 02 LED MONTAGEBALKEN

## LED Waterdicht Poseidon V3

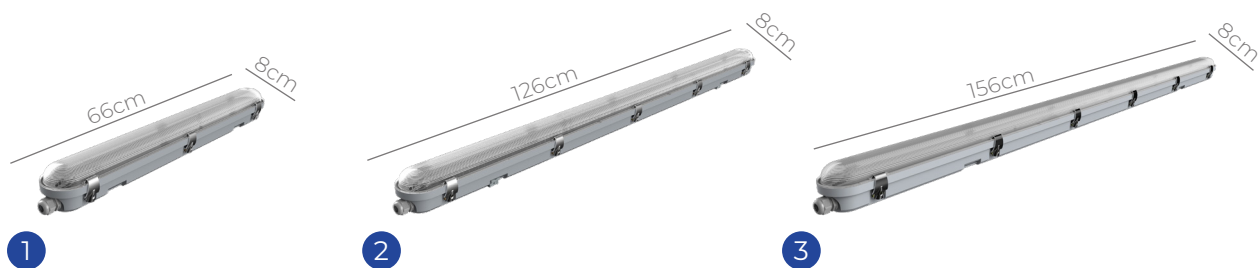


Doorvoerbedrading · Beschikbare opties: DALI/sensor/noodverlichting · Wattageschakelaar · 3CCT-schakelaar (3000K, 4000K, 6500K) · Lengtes: 60/120/150 cm · 6 jaar garantie · 130° · IP65 · IK10 · Klasse I · Polycarbonaat · Bedrijfstemperatuur -20~40°C · CE / RoHS / ENEC / KEMA-KEUR





Poseidon V3 | CCT      Standaard   

1	10/12/15/18W 3CCT 60cm	247473				130°	80.000	660x80x75	
			10	12	15				
1	10/12/15/18W 3CCT 60cm	247473	10	1300/1400/1400	118/127/127	3000/4000/6500	130°	80.000	660x80x75
			12	1560/1680/1680	120/130/130	3000/4000/6500			
			15	1950/2100/2100	130/140/140	3000/4000/6500			
			18	2340/2520/2520	130/140/140	3000/4000/6500			
2	18/21/26/30W 3CCT 120cm	247474	18	2340/2520/2520	130/140/140	3000/4000/6500	130°	80.000	1260x80x75
			21	2730/2940/2940	130/140/140	3000/4000/6500			
			26	3380/3640/3640	130/140/140	3000/4000/6500			
			30	3900/4200/4200	130/140/140	3000/4000/6500			
3	19/23/27/32W 3CCT 150cm	248406	19	2340/2520/2520	123/133/133	3000/4000/6500	130°	80.000	1560x80x75
			23	2730/2940/2940	119/128/128	3000/4000/6500			
			27	3380/3640/3640	125/135/135	3000/4000/6500			
			32	3900/4200/4200	122/131/131	3000/4000/6500			
3	35/43/55/65W 3CCT 150cm	247475      247476	35	4550/4900/4900	130/140/140	3000/4000/6500	130°	80.000	1560x80x75
			43	5590/6020/6020	130/140/140	3000/4000/6500			
			55	7150/7700/7700	130/140/140	3000/4000/6500			
			65	8450/9100/9100	130/140/140	3000/4000/6500			
2	30W 3CCT 120cm	248407      248408	30	3900/4200/4200	130/140/140	3000/4000/6500	130°	80.000	1260x80x75
3	43W 3CCT 150cm	248409	43	5590/6020/6020	130/140/140	3000/4000/6500	130°	80.000	1560x80x75
	65W 3CCT 150cm	247478      247477	65	8450/9100/9100	130/133/133	3000/4000/6500	130°	80.000	1560x80x75

Poseidon V3 | meerdere opties    

2	30W 3CCT 120cm	255402      251672	30	3900/4200/4200	130/140/140	3000/4000/6500		130°	80.000	1260x80x75
---	----------------	--------------------	----	----------------	-------------	----------------	---	------	--------	------------


Poseidon V3 | eenkleurig  

3	43W 6000LM 4000K 150cm	249629	43	6000	140	4000	×	130°	80.000	1560x80x75
	65W 9000LM 4000K 150cm	249630	65	9100	140	4000	×	130°	80.000	1560x80x75

Accessoires	
Roestvrijstalen clips	240965
Opbouw montagebeugel (2 stuks)	248876
Haisen bewegings- en daglichtsensor HD011S	249065



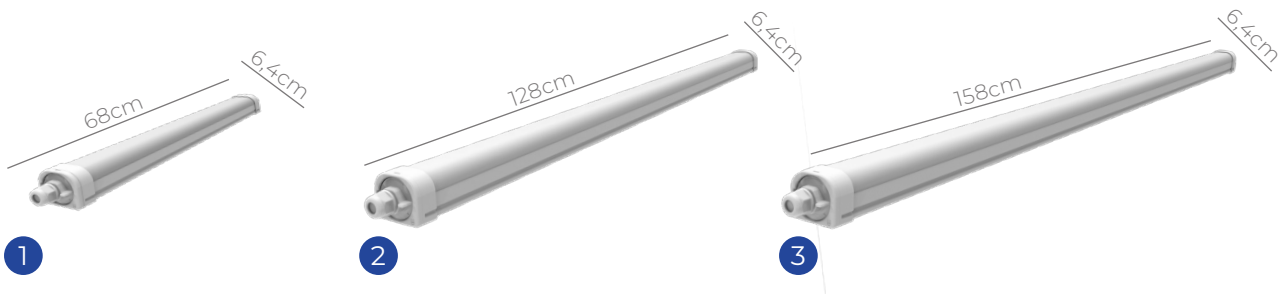

# 02 LED MONTAGEBALKEN

## LED Waterdicht Ecowhite V3





Doorvoerbedrading, eenvoudige installatie · Watteschakelaar · 3CCT-schakelaar (3000K, 4000K, 6500K) · Lengtes: 60/120/150 cm · 4 jaar garantie · 120° · IP65 · IK10 · Klasse II · Aluminium / polycarbonaat · Bedrijfstemperatuur -20~40°C · CE / RoHS




	#	W	LM	LM/W	K			
1	20W 3CCT 60cm	20	2400/2600/2600	119/130/130	3000/4000/6500	X	120°	680x64x57
2	24/36W 3CCT 120cm	24	2900/3120/3120	119/130/130	3000/4000/6500		120°	1280x64x57
		36	4300/4680/4680	119/130/130	3000/4000/6500		120°	1280x64x57
3	36/50W 3CCT 150cm	36	4300/4680/4680	119/130/130	3000/4000/6500		120°	1580x64x57
		50	6000/6500/6500	119/130/130	3000/4000/6500		120°	1580x64x57

### Meer informatie

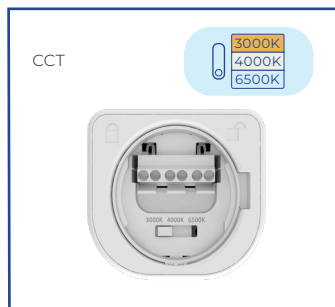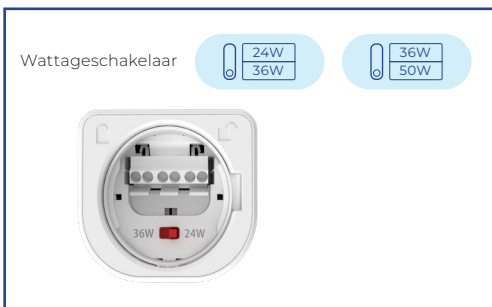

# 02 LED MONTAGEBALKEN

## LED Waterdicht Behuizing Poseidon V2

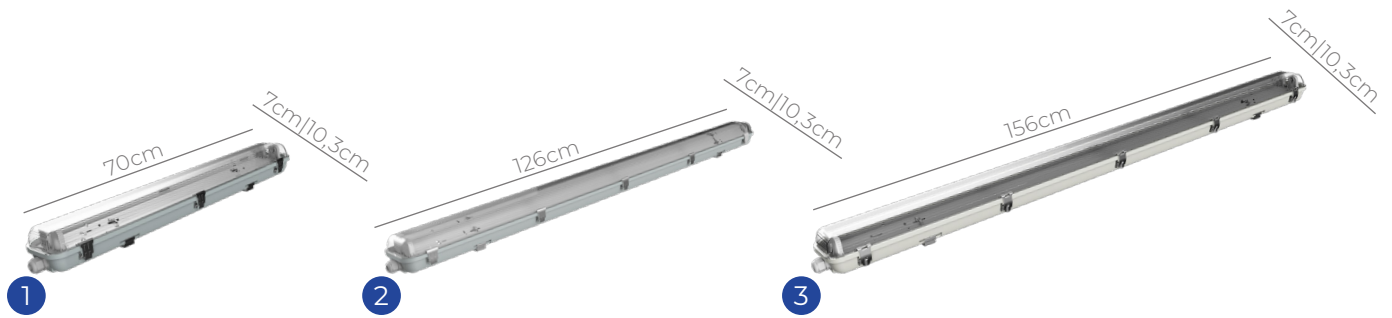

Geschikt voor T8 G13 LED TL buizen (EM of UN) · Voeding 230V · Lengtes: 60/120/150 cm · 4 jaar garantie · IP65 · IK08 · Klasse II · Polycarbonaat · Bedrijfstemperatuur -20~40 °C · CE / RoHS



	Behuizing Poseidon V2 + LED TL buizen	#			W	LM	LM/W	×	50.000	660x70x68
		3000K	4000K	6500K						
1	60cm (Enkel) + 1 TL buis 9W 900LM	246780	246786	246792	9	900	100	×	50.000	660x70x68
	60cm (Dubbel) + 2 TL buizen 9W 2x900LM	246781	246787	246793	2x9	1800	100		50.000	660x103x68
2	120cm (Enkel) + 1 TL buis 17,5W 1800LM	246782	246788	246794	17,5	1800	103		50.000	1260x70x68
	120cm (Dubbel) + 2 TL buizen 17,5W 2x1800LM	246784	246789	246795	2x17,5	3600	103		50.000	1260x103x68
3	150cm (Enkel) + 1 TL buis 22W 2300LM	246783	246790	246796	22	2300	105		50.000	1560x70x68
	150cm (Dubbel) + 2 TL buizen 22W 2x2300LM	246785	246791	246797	2x22	4600	105		50.000	1560x103x68
<b>Behuizing Poseidon V2 (zonder LED TL)</b>										
1	60cm (Enkel)	237531								660x70x68
	60cm (Dubbel)	237532								660x103x68
2	120cm (Enkel)	237533								1260x70x68
	120cm (Dubbel)	237534								1260x103x68
3	150cm (Enkel)	237535								1560x70x68
	150cm (Dubbel)	237536								1560x103x68

### Meer informatie





# 02 LED MONTAGEBALKEN

## LED Montagebalk T5 Batline V2





Aan/uit-schakelaar · Doorlopende lijn mogelijk (4/8/11W max. 20 stuks, 15/19W max. 12 stuks) · Aansluiting met stekker · 3CCT-schakelaar (3000K, 4000K, 6500K) · Lengtes: 30/60/90/120/150 cm · 4 jaar garantie · 120° · IP20 · IK03 · Klasse II · Polycarbonaat · Bedrijfstemperatuur -20~40°C · CE / RoHS




#	W	LM	LM/W	K					
4W 3CCT 30cm	247468	4	480/530/520	120/133/130	3000/4000/6500	X	120°	25.000	288x22x57
8W 3CCT 60cm	247469	8	990/1080/1050	120/138/131	3000/4000/6500		120°	25.000	550x22x35
11W 3CCT 90cm	247470	11	1340/1420/1440	122/139/131	3000/4000/6500		120°	25.000	850x22x35
15W 3CCT 120cm	247471	15	1855/2020/1980	124/138/132	3000/4000/6500		120°	25.000	1150x22x35
19W 3CCT 150cm	247472	19	2370/2580/2500	125/140/132	3000/4000/6500		120°	25.000	1450x22x35

### Meer informatie



# 02 LED MONTAGEBALKEN

## LED T8 Batten Click / Reflector V2

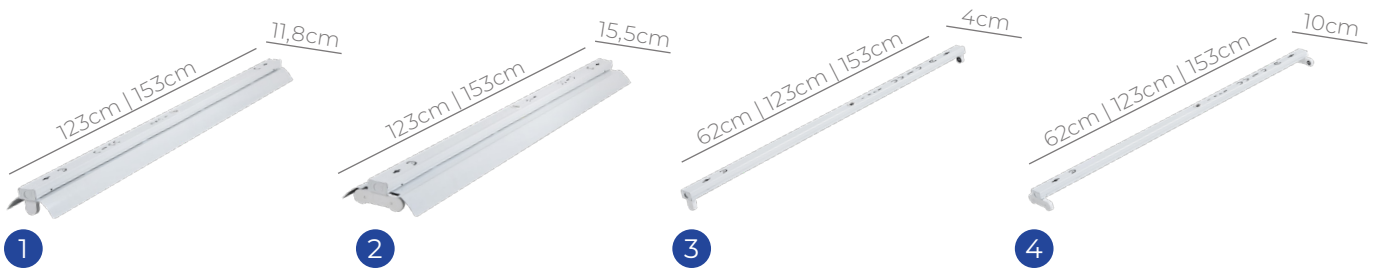

Geschikt voor T8 G13 LED TL buizen (EM of UN) · Verkrijgbaar met reflector · Voeding 230V · Risicovrij voor dubbelzijdige L/N-installatie · Lengtes: 60/120/150 cm · 4 jaar garantie · IP20 · IK02 · Klasse I · Staal · Bedrijfstemperatuur -20~40 °C · CE

T8 LED TL buizen zijn verkrijgbaar op pagina 109



### Met reflector

1	1x36W 120cm	249482	×	1230x118x57
	1x58W 150cm	249483		1530x118x57
2	2x36W 120cm	249484		1230x155x55
	2x58W 150cm	249485		1530x155x55

### Zonder reflector

3	1x18W 60cm	249476	×	620x40x57
	1x36W 120cm	249477		1230x40x57
	1x58W 150cm	249478		1530x40x57
4	2x18W 60cm	249479		620x100x52
	2x36W 120cm	249480		1230x100x52
	2x58W 150cm	249481		1530x100x52

## Meer informatie

T8 aansluiting - Risicovrij voor doorgevoerde L/N-installatie



T8 aansluiting - Risicovrij voor doorgevoerde L/N-installatie







# LICHTLIJNEN



## BEST



Easy Trunk



NX-Line V3 & V2



Retrofit

	Easy Trunk	NX-Line V3 & V2	Retrofit
WATTAGE	60W	35W - 70W	32W - 55W
LUMEN	9000	6300 - 13650	12025
LM/W	150	180 - 195	170
IP / IK	IP40 / IK06	IP20 / IK04	IP20 / IK10
OPTIES	0-10V & noodverlichting	DALI & noodverlichting	Noodverlichting
SCHAKELAAR	✗	Wattage	Wattage
LEVENSDUUR L70	72.000u	70.000u - 50.000u	50.000u
GARANTIE	6 jaar	6 jaar	5 jaar
PRIJS - KWALITEIT	Beter	Best	Goed
KENMERK	Geschikt voor vele merken Gebruik bij renovatieprojecten	Wattageschakelaar Meerdere stralingshoeken Gebruik in nieuwe (lichtlijn) projecten	Wattageschakelaar Verstelbare montages

# 03 LICHTLIJNEN

## Lichtlijnen Easy Trunk



Eenvoudige vervanging van bestaande installatie (zie lijst van fabrikant) · Beschikbare opties: DALI/0-10V/noodverlichting · 6 jaar garantie · Stralingshoek: 30°/60°/90°/120° · IP40 · IK06 · Klasse I · PF>0,9 · Aluminium

<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="display: flex; gap: 10px;"> <span>#</span> <span>W</span> <span>LM</span> <span>LM/W</span> <span>K</span> <span></span> <span></span> <span></span> <span></span> </div> <div style="display: flex; gap: 10px;"> <span> -10~45°C</span> <span> IK06</span> <span> IP40</span> <span> CRI80</span> </div> </div>										
Easy Trunk - NLS	Standaard									
Easy Trunk - NLS-R58-840-90°	244235		60	9000	150	4000	✕	90°	72.000	1530x65x30
Easy Trunk - NLS-R58-850-90°	236982		60	9000	150	5000		90°	72.000	1530x65x30
<b>Easy Trunk - RIDI</b>										
Easy Trunk - RIDI VLG-T8-850-90°	236991		60	9000	150	5000	✕	90°	72.000	1530x65x30
Easy Trunk - RIDI VLG-T8-850-120°	248654	248653	60	9000	150	5000		120°	72.000	1530x65x30
<b>Easy Trunk - SITECO</b>										
Easy Trunk - Siteco-mod-850-90°	237000		60	9000	150	5000	✕	90°	72.000	1530x65x30
<b>Easy Trunk - AEG</b>										
Easy Trunk - AEG GLX TS-865-90°	248637	248638	60	9000	150	6500	✕	90°	72.000	1530x65x30
<b>Easy Trunk - TTX</b>										
Easy Trunk - TTX400-T5-840-90°	238452		60	9000	150	4000	✕	90°	72.000	160x20x20
Easy Trunk - TTX400-T8-840-90°	238439		60	9000	150	4000		90°	72.000	160x20x20
Easy Trunk - TTX400-T8-850-30°	243398		60	9000	150	5000		30°	72.000	160x20x20
Easy Trunk - TTX400-T8-850-90°	237012	237013	60	9000	150	5000		90°	72.000	160x20x20
EasyTrunk - TTX200-58W-840-90°	237527		60	9000	150	4000		90°	72.000	160x20x20
Easy Trunk - TTX200-58W-850-90°	237007		60	9000	150	5000		90°	72.000	160x20x20
<b>Easy Trunk - VEKO</b>										
Easy Trunk - VEKO PNR NEW-840-120°	245193		60	9000	150	4000	✕	120°	72.000	160x20x20
Easy Trunk - VEKO PNR NEW-850-90°	237021 245747	237022 247667	60	9000	150	5000		90°	72.000	160x20x20
<b>Easy Trunk - ZUM</b>										
Easy Trunk - ZUM tecton-850-90°	237020		60	9000	150	5000	✕	90°	72.000	160x20x20
Easy Trunk - ZUM-ZX1-850-90°	237014	237015	60	9000	150	5000		90°	72.000	160x20x20
Easy Trunk - ZUM-ZX2-T8-850-90°	237018	237019	60	9000	150	5000		90°	72.000	160x20x20
<b>Easy Trunk - TMX204</b>										
Easy Trunk TMX204 T8-58W-840-90°	237026	248909	60	9000	150	4000	✕	90°	72.000	160x20x20
Easy Trunk TMX204 T8-58W-840-120°	237025		60	9000	150	4000		120°	72.000	160x20x20

# 03 LICHTLIJNEN

## Lichtlijnen NX-Line V3 & V2




Doorlopende lijn, ideaal voor grote oppervlakken · Beschikbare opties: DALI/noodverlichting/sensor/UGR<19 · Aan/uit-schakelaar · 4000K · 6 jaar garantie · Stralingshoek: 30°/60°/90°/120° · IP20 · IK04 · Klasse I · PF>0,9 · Staal / PMMA · Bedrijfstemperatuur -20~40°C



V2   70W		Standaard	DALI	3H	W	LM	LM/W	K					
70W 4000K FD120 WH (PC Diffuser)	248169				70	12600	180	4000			FD-120°	50.000	1500x60x40
70W 4000K FD120 WH	248174	251849			70	12600	180	4000	✓		FD-120°	50.000	1500x60x40
70W 4000K SP30 WH	248175				70	12600	180	4000			SP-30°	50.000	1500x60x40
V2   SCHAKELAAR 55/60/65/70W													
55/60/65/70W 4000K NR60 WH (Individual lens optic)	248187	248167			55/60/65/70	9900/10800/11700/12600	180	4000			NR-60°	50.000	1500x60x40
55/60/65/70W 4000K WD90 WH (Individual lens optic)	248188	248168			55/60/65/70	9900/10800/11700/12600	180	4000			WD-90°	50.000	1500x60x40
55/60/65/70W 4000K SP30 WH (Central line lens optic)	248189				55/60/65/70	9900/10800/11700/12600	180	4000			SP-30°	50.000	1500x60x40
55/60/65/70W 6500K SP30 WH (Central line lens optic)	249236				55/60/65/70	9900/10800/11700/12600	180	6500			SP-30°	50.000	1500x60x40
V3   SCHAKELAAR 35/40/45/50W													
35/40/45/50W 4000K WD90 WH (Central line lens optic)	252820	250373			35/40/45/50	6825/7800/8775/9750	195	4000			WD-90°	70.000	1500x60x40
35/40/45/50W 4000K FD120 WH (Central line lens optic)	252824	252970			35/40/45/50	6825/7800/8775/9750	195	4000	✗		FD-120°	70.000	1500x60x40
35/40/45/50W 4000K FD120 WH (PC Diffuser)	252822	251851			35/40/45/50	6825/7800/8775/9750	195	4000			FD-120°	70.000	1500x60x40
V3   SCHAKELAAR 40/50/60/70W													
40/50/60/70W 4000K WD90 WH (Individual Lens Optic)	252826	254696			40/50/60/70	7800/9750/11700/13650	195	4000			WD-90°	70.000	1500x60x40
40/50/60/70W 4000K NR60 WH		255941			40/50/60/70	7800/9750/11700/13650	195	4000			NR-60°	50.000	1500x60x40
V3   SCHAKELAAR 55/60/65/70W													
55/60/65/70W 4000K FD120 WH (Central line lens optic)	252844	250375	256105	252983	55/60/65/70	10725/11700/12675/13650	195	4000			FD-120°	70.000	1500x60x40
55/60/65/70W 4000K WD90 WH (Central line lens optic)	252821	248173	252931	253253	55/60/65/70	10725/11700/12675/13650	195	4000			WD-90°	70.000	1500x60x40

### Meer informatie

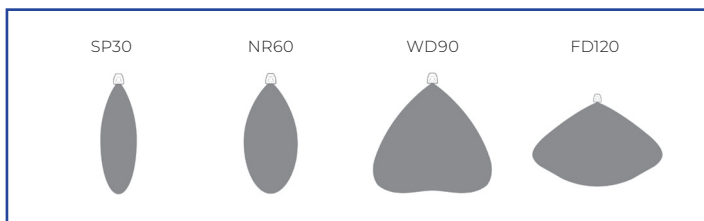

# 03 LICHTLIJNEN

## NX-Line Accessoires

### Rails



#

Trunking 8/1500 WH	235031
Trunking 8/1500 End Part WH	235032
Trunking 8/3000 WH	235033
Trunking 8/3000 End Part WH	235034

### Montage & Ophangkits



#

1	Ophangkabel 3m	235131
2	Trunking Surface Mounting Clips ø13.5mm	235137
3	Suspension Hook (Without Chain)	245483
4	Suspended Chain	248170


### Kappen & Afdekkingen




#

1	Blind Cover Excl. Caps 1500WH	235135
2	Blind Cover Caps WH	235136 237520
3	End Cap WH	235139
4	End Cap Blind/ Track Light/ Sensor Cover WH	235141


## Connectors & Overige

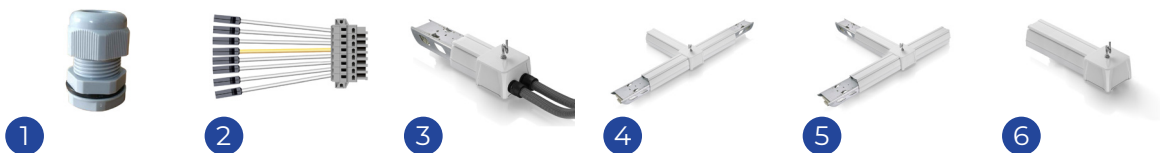

		#
1	Kabel Gland M20x1.5m ø7mm-14mm	235142
2	Feed in Connector 8	235144
3	Feed in Box 8 WH	235145
4	Node Connector T OIO 8 WH	235150
5	Node Connector T OOI 8 WH	235151
6	Feed out Box 8 WH	253988

## Sensoren & Overige



		#
1	Track Light Cover 8/1500 WH	235153
2	DALI PS	235157
3	Sensor Cover 8/1500 WH	235154

## Lens



	#
300mm NR60 Lens for NX Fixture	244324
300mm WD90 Lens for NX Fixture	244325
300mm FD120 Lens for NX Fixture	244326

# 03 LICHTLIJNEN

## Lichtlijn Retrofit



Doorlopende lijn, ideaal voor grote oppervlakken · Beschikbare optie: noodverlichting · Wattageschakelaar · 4000K & 5700K · 5 jaar garantie · Stralingshoek: 60°/90°/120° · IP20 · IK10 · Klasse I · PF>0,9 · Aluminium · Bedrijfstemperatuur -20~40°C



Retrofit	Standaard	3H								
32/40/48/55W 4000K 60°	257850		32/40/48/55	Max 9795	170	4000	×	60°	50.000	1470x65
32/40/48/55W 5700K 60°	257849		32/40/48/55	Max 9795	170	5700		60°	50.000	1470x65
32/40/48/55W 4000K 90°	257848	257851	32/40/48/55	Max 12580	160	4000		90°	50.000	1470x65
32/40/48/55W 5700K 90°	257847		32/40/48/55	Max 12025	160	5700		90°	50.000	1470x65
32/40/48/55W 4000K 120°	257846		32/40/48/55	Max 9175	155	4000		120°	50.000	1470x65
32/40/48/55W 5700K 120°	257845		32/40/48/55	Max 9175	155	4000		120°	50.000	1470x65
<b>Trunking Plug</b>										
Plug Philips TTX200	257854									
Plug Philips TTX-400 / Philips Maxos	257853									
Plug Siemens	257859									
Plug Zumtobel ZX2	257858									
Plug Zumtobel Regiolux SMT / Regolux SPT / Veko old	257857									
Plug Zumtobel Norton / siteco DUS / Fluolite TRX	257856									
Plug Zumtobel/Veko new PRN / Trilux new	257855									
Plug Zumtobel ZX1	257852									

### Meer informatie







# LED HIGH-BAYS



## BEST



Concord V4



Ecowhite V2

WATTAGE	100W - 200W	100W - 200W
LUMEN	17000 - 34000	16000 - 32000
LM/W	170	160
IP / IK	IP65 / IK08	IP65 / IK08
OPTIES	DALI & 0-10V	0-10
SCHAKELAAR	CCT & Wattage	×
LEVENSDUUR L70	140.000u	100.000u
GARANTIE	6 jaar	4 jaar
PRIJS - KWALITEIT	Best	Beter
KENMERK	CCT- en wattageschakelaar Compatibel met sensor	Compatibel met sensor

# 04 LED HIGH-BAYS

## LED High-bay Concord V4



Ideaal voor installatie tussen 4 en 14 meter · Open haak meegeleverd · Beschikbare accessoires: sensor, afstandsbediening, reflector en montagebeugel · Wattageschakelaar: 100/120/150/200W · 3CCT-schakelaar (4000 K, 5200 K, 6500 K) · 6 jaar garantie · 0-10V dimbaar · DALI 2 (geen push dim) · 60°, 90° of 120 · IP65 · IK08 · Klasse I · PF>0,9 · ACD12 / PC / Aluminium · Bedrijfstemperatuur -30~50°C · CE / RoHS / ENEC





1	Wattageschakelaar	#	W	LM		K	Beam angle	DALI	Height	Diameter
				LM	LM/W					
100/120/150/200W 3CCT 90D 0-10V	249174 252814		100/120/ 150/200	17000/20400/ 24750/33000	170/170/ 165/165	4000	90°	✓	140.000	Ø297x120
				17500/21000/ 25500/34000	170/170/ 165/165	5200				
				17000/20400/ 24750/33000	170/170/ 165/165	6500				
				17000/20400/ 24750/33000	170/170/ 165/165	4000				
100/120/150/200W 3CCT 120D 0-10V	249175 252832		100/120/ 150/200	17500/21000/ 25500/34000	170/170/ 165/165	5200	120°	✓	140.000	Ø297x120
				17000/20400/ 24750/33000	170/170/ 165/165	6500				
				17000/20400/ 24750/33000	170/170/ 165/165	4000				
200W 4000K 60D DALI	253103		200	34000	170	4000	60°	✓	100.000	Ø297x107
200W 4000K 90D DALI	249641		200	34000	170	4000	90°	✓	100.000	Ø297x107

Accessoires		
2	PC diffuser met Afdekking	249366
3	60° Circular PC Lens	249367
3	90° Circular PC Lens	250432
3	120° Circular PC Lens	249644
4	Beugel Holder	249368
5	Afstandsbediening	249369
6	Microwave Sensor	249370

### Meer informatie

Wattage & CCT-schakelaar

Sensor (niet beschikbaar voor DALI-versie)



Open haak (niet beschikbaar voor DALI-versie)



Waterdichte connector (incl. DALI & stroomvoorziening)



# 04 LED HIGH-BAYS

## LED High-bay Ecowhite V2




Ideaal voor installatie tussen 4 en 14 meter · Bevestigingshaak meegeleverd · Beschikbare accessoires: sensor, afstandsbediening, reflector en montagebeugel · 100W of 200W · 4000K · 6 jaar garantie · 0-10V dimbaar · 90 of 120° · IP65 · IK08 · Klasse I · PF>0,9 · Aluminium/PC · Bedrijfstemperatuur -30~50 °C · CE / RoHS



		0-10V								
1	100W 16000LM 4000K 90D 1-10V	249170	100	16000	160	4000	✓	90°	100.000	Ø263x150
	100W 16000LM 4000K 120D 1-10V	249171	100	16000	160	4000		120°	100.000	Ø263x150
	200W 32000LM 4000K 90D 1-10V	249172	200	32000	160	4000		90°	100.000	Ø300x152
	200W 32000LM 4000K 120D 1-10V	249173	200	32000	160	4000		120°	100.000	Ø300x152
<b>Accessoires</b>										
2	PC diffuser met Afdekking*	249366								
3	60° Circular PC Lens*	249367								
3	120° Circular PC Lens*	249644								
4	Beugel Holder	249368								
5	Afstandsbediening	249369								
6	Microwave Sensor	249370								

\*Alleen compatibel met 200W-versies

### Meer informatie

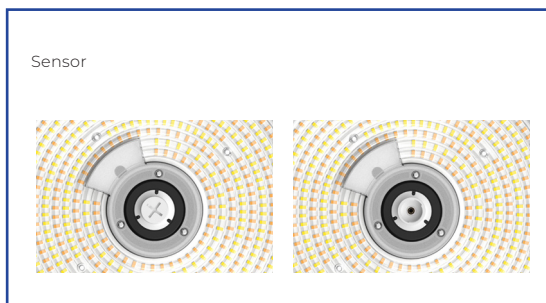



# LED FLOODLIGHTS



Beamy G3.1



Beam V2

BEST



ProBeam V2

WATTAGE	10W - 50W	40W - 100W	130W - 210W
LUMEN	1100 - 5500	5600 - 14000	18200 - 29400
LM/W	110	140	140
IP / IK	IP65 / IK07	IP66 / IK08	IP66 / IK08
OPTIES	Sensor	×	Zhaga socket
SCHAKELAAR	×	CCT & Wattage	CCT & Wattage
LEVENSDUUR L70	30.000u	150.000u	150.000u
GARANTIE	4 jaar	6 jaar	6 jaar
PRIJS - KWALITEIT	Goed	Beter	Best
KENMERK	PIR sensor	CCT-en wattageschakelaar	CCT-en wattageschakelaar

# 05 LED FLOODLIGHTS

## LED Floodlight Beamy G3.1



PIR-sensor inbegrepen (plug-in) · 1m kabel voor eenvoudige installatie · De sensor kan eenvoudig worden verwijderd · 10W, 20W, 30W of 50W · 3000K of 4000K · 4 jaar garantie · Symmetrisch 100°/110° · Sensor zelf IP44 - armatuur IP65 · IK07 · Klasse I · PF>0,9 · Aluminium/glas/PC · Bedrijfstemperatuur -20~40 °C · CE / RoHS




	#	W	LM	LM/W	K					
<b>Standaard</b>										
1	10W 1100LM 3000K Sensor	253264	10	1100	110	3000	×	100°	30.000	90x65x28
	10W 1100LM 4000K Sensor	253265	10	1100	110	4000		100°	30.000	90x65x28
2	20W 2200LM 3000K Sensor	253266	20	2200	110	3000		100°	30.000	110x90x28
	20W 2200LM 4000K Sensor	253267	20	2200	110	4000		100°	30.000	110x90x28
3	30W 3300LM 3000K Sensor	253268	30	3300	110	3000		110°	30.000	140x120x28
	30W 3300LM 4000K Sensor	253269	30	3300	110	4000		110°	30.000	140x120x28
4	50W 5500LM 3000K Sensor	253270	50	5500	110	3000		110°	30.000	175x140x28
	50W 5500LM 4000K Sensor	253271	50	5500	110	4000		110°	30.000	175x140x28
<b>PIR Sensor</b>										
1	10W 1100LM 3000K PIR Sensor	253393	10	1100	110	3000	×	100°	30.000	90x135x48
	10W 1100LM 4000K PIR Sensor	253394	10	1100	110	4000		100°	30.000	90x135x48
2	20W 2200LM 3000K PIR Sensor	253395	20	2200	110	3000		100°	30.000	110x155x48
	20W 2200LM 4000K PIR Sensor	253396	20	2200	110	4000		100°	30.000	110x155x48
3	30W 3300LM 3000K PIR Sensor	253397	30	3300	110	3000		110°	30.000	140x190x48
	30W 3300LM 4000K PIR Sensor	253398	30	3300	110	4000		110°	30.000	140x190x48
4	50W 5500LM 3000K PIR Sensor	253399	50	5500	110	3000		110°	30.000	175x200x48
	50W 5500LM 4000K PIR Sensor	253400	50	5500	110	4000		110°	30.000	175x200x48

### Meer informatie



# 05 LED FLOODLIGHTS

## LED Floodlight Beam V2

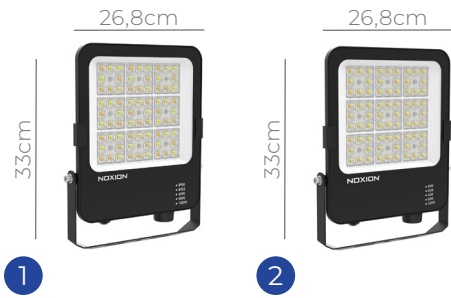

1m kabel voor eenvoudige installatie · Ideaal voor bouwplaatsen, sportvelden, reclameborden · Wattageschakelaar: 40/80/100W · 3CCT-schakelaar (3000K, 4000K, 6500K) · 6 jaar garantie · Symmetrisch 90° en asymmetrisch type II · IP66 · IK08 · Klasse I · PF>0,9 · Aluminium/glas/PC · Bedrijfstemperatuur -20~40 °C · CE / RoHS



		#		W		LM		LM/W		K						
		Sym.	Asym.													
1	40/80/100W 3CCT	248954		40/80/100	5600/10400/12000	140/140/145	3000	×	90°	150.000	330x268x47.5					
					5600/11200/14000	130/140/135	4000									
					5800/10800/12500	120/140/125	6500									
2	40/80/100W 3CCT	248955		40/80/100	5300/9900/11400	133/140/138	3000	×	Type II	150.000	330x268x47.5					
					5600/11200/14000	124/140/129	4000									
					5500/10300/11900	114/140/119	6500									

### Meer informatie



# 05 LED FLOODLIGHTS

## LED Floodlight ProBeam V2



Zhaga socket · 1m kabel voor eenvoudige installatie · Ideaal voor bouwplaatsen, sportvelden, reclameborden, parkeerplaatsen · Wattageschakelaar: 130/170/210W · 3CCT-schakelaar (3000K, 4000K, 6500K) · 6 jaar garantie · Symmetrisch 60° en asymmetrisch type II · IP66 · IK08 · Klasse I · PF>0,9 · Aluminium/glas/PC · Bedrijfstemperatuur -20~40 °C · CE / RoHS



		#		W	LM	LM/W	K				
		Sym.	Asym.								
1	130/170/210W 3CCT	248956		130/170/210	17300/21000/23900	133/123/113	3000	×	60°	150.000	412x360x54
					18200/23800/29400	140/140/140	4000				
					18000/21900/25000	138/128/119	6500				
2	130/170/210W 3CCT	248957		130/170/210	18200/22100/25200	140/130/120	3000	×	Type II	150.000	412x360x54
					18200/23800/29400	140/140/140	4000				
					18900/23000/26300	145/135/125	6500				

### Meer informatie







# LED STRAATVERLICHTING



Straatverlichting

WATTAGE	30W - 150W
LUMEN	3600 - 18000
LM/W	120
IP / IK	IP65 / IK06
OPTIES	Daglichtsensor
SCHAKELAAR	×
LEVENSDUUR L70	25.000u
GARANTIE	4 jaar
PRIJS - KWALITEIT	Goed
KENMERK	Daglichtsensor

# 05 LED STRAATVERLICHTING

## LED Straatverlichting




Beschikbare opties: met lichtsensor · 30W, 50W, 70W, 100W of 150W · 4000K · 4 jaar garantie · Asymmetrisch 70 x 140° · IP65 · IK06 · Klasse I · Bedrijfstemperatuur -20 tot 40 °C · CE / RoHS



Standaard											
1	30W 3600LM 4000K	249066		30	3600	120	4000	X	Type III	25.000	416x138x105
2	50W 6000LM 4000K	249067	249071	50	6000	120	4000		Type III	25.000	470x149x105
3	70W 8400LM 4000K	249068	249072	70	8400	120	4000		Type III	25.000	470x149x105
4	100W 12000LM 4000K	249069	249073	100	12000	120	4000		Type III	25.000	567x179x105
5	150W 18000LM 4000K	249070	249074	150	18000	120	4000		Type III	25.000	633x203x105

### Meer informatie

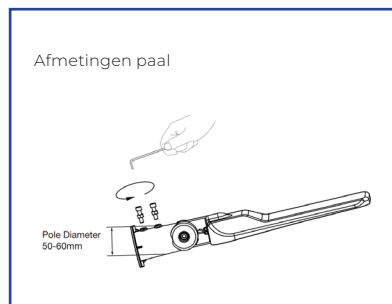





# LED BULKHEADS



**BEST**



**Pro V2**




**Corido V2**





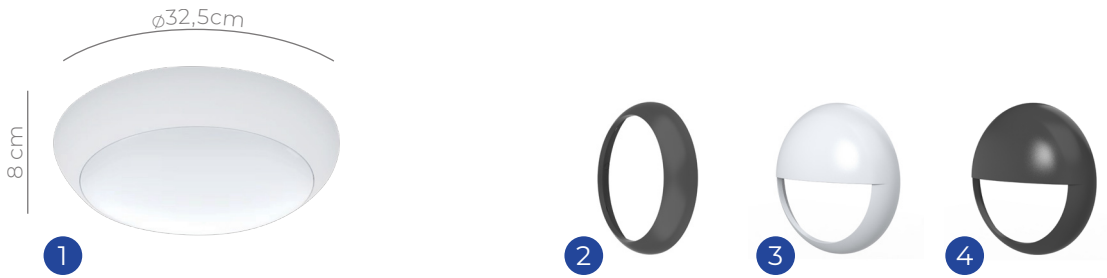




WATTAGE	12/16/20W	12/16/20W
LUMEN	Max 2400	Max 2000
LM/W	120	100
IP / IK	IP65 / IK10	IP44 / IK02
OPTIES	Sensor & noodverlichting	Sensor & noodverlichting
SCHAKELAAR	CCT & Wattage	CCT & Wattage
LEVENSDUUR L70	100.000u	100.000u
GARANTIE	6 jaar	4 jaar
PRIJS - KWALITEIT	Best	Goed
KENMERK	Sensor en noodverlichting Zwarte ring en ooglid	Sensor en noodverlichting

# 07 LED BULKHEADS


## LED Bulkhead Pro V2



Vandalismebestendig armatuur · Ideaal voor gangen, trappenhuizen, parkeergarages · Beschikbare opties: sensor-/noodversie of beide · Ring en ooglidring verkrijgbaar in zwart of wit · Wattageschakelaar · 3CCT-schakelaar (3000K, 4000K, 6500K) · 6 jaar garantie · 120° · IP65 · IK10 · Klasse II · PF>0,9 · Polycarbonaat · Bedrijfstemperatuur -20~40 °C · CE / RoHS

						CE	RoHS	-20~40°C	IK10	IP65	CRI80	6	
	#					W	LM	LM/W	K				
Standaard    													
1	12/16/20W 3CCT Ø32,5cm White	251982	251984	251983	251985	12/16/20	1450/1920/2400	120	3000/4000/6500	×	120°	100.000	Ø325x80
<b>Accessoires</b>													
2	Ring - Zwart	251992											
3	Ooglid ring - Wit	251993											
4	Ooglid ring - Zwart	251994											
	Sensor	251990											
	Noodmodule (EM Kit)	251991											

### Meer informatie










# 07 LED BULKHEADS


## LED Bulkhead Corido V2



Efficiënte plafondlamp · Ideaal voor gebruik in gangen, trappenhuisen en badkamers · Beschikbare opties: sensor-/noodversie of beide · Wattageschakelaar · 3CCT-schakelaar (3000K, 4000K, 6500K) · 4 jaar garantie · 120° · IP44 · IK02 · Klasse I · Aluminium / polycarbonaat / PMMA · Bedrijfstemperatuur -20~40 °C · CE / RoHS


						CE		 -20~40°C	IK02	IP44	CRI80		
	#					W	LM	LM/W	K				
Standaard													
1	12/16/20W 3CCT Ø38cm White	251986	251988	251987	251989	12/16/20	1200/1600/2000	100	3000/4000/6500	×	120°	100.000	Ø380x10
Accessoires													
Sensor		251990											
Noodmodule (EM Kit)		251991											

### Meer informatie





# LED STRIPS

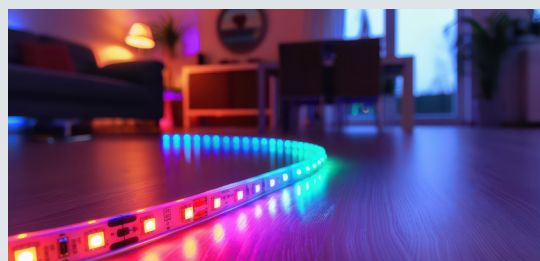

## Naga

WATTAGE	4,8W/m - 16W/m
LUMEN	310 - 1440
LM/W	90lm/w
IP / IK	IP65 & IP20
OPTIES	CCT voor dual white en RGB
SCHAKELAAR	CCT
LEVENSDUUR L70	50.000u
GARANTIE	6 jaar
PRIJS - KWALITEIT	Best
KENMERK	COB & SMD Veel accessoires beschikbaar

# 08 LED STRIPS

## LED Strip Naga




COB & SMD · Rol van 5 meter · 2700K, 3000K, 4000K & 6500K · Enkelkleurige LED strips worden geleverd met een DC-ka-  
bel · Dual white & RGB · 6 jaar garantie · 120° & 180° · IP20 & IP65 · Klasse III · Bedrijfstemperatuur -20~45 °C · CE / RoHS



#	IP20	#				Dual white		RGB + Dual white		W/M	LM/M	LM/W	Beam angle	Lifespan	Length
		2700K	3000K	4000K	6500K	W/M	LM/M	LM/W							
1	SMD60 4.8W/m 5M	252781	252782	252783	252784	4,8	Max 600	125	✓	120°	50.000	5000mm			
2	SMD120 9.6W/m 5M	252785	252786	252787	252788	9,6	Max 870	91							
3	SMD240 16W/m 5M	252789	252790	252791	252792	16	Max 1440	90							
4	COB320 8W/m 5M	252793	252794	252795	252796	8	Max 950	119							
5	SMD120 9.6W/m CCT 5M	251642				9,6	Max 430	45							
6	SMD90 12W/m RGB+CCT 5M	251640				12	Max 310	25							
IP65															
1	SMD60 4.8W/m 5M	251644	251646	251648	251650	4,8	Max 600	125	✓	120°	50.000	5000mm			
2	SMD120 9.6W/m 5M	251652	251654	251609	251611	9,6	Max 870	91							
3	SMD240 16W/m 5M	251613	251615	251617	251619	16	Max 1440	90							
4	COB320 8W/m 5M	251621	251623	251625	251627	8	Max 950	119							
5	SMD120 9.6W/m CCT 5M	251631				9,6	Max 430	45							
6	SMD90 12W/m RGB+CCT 5M	251629				12	Max 310	25							

### Meer informatie

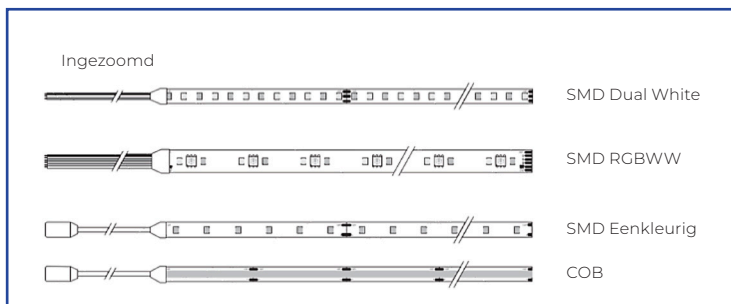


## Drivers



	#	
	IP20	IP65
35W + 2M Wattage Aansluitsnoer	251941	-
50W + 2M Wattage Aansluitsnoer	251942	-
75W + 2M Wattage Aansluitsnoer	251943	251948
100W + 2M Wattage Aansluitsnoer	251944	251949
150W + 2M Wattage Aansluitsnoer	251945	251950
200W + 2M Wattage Aansluitsnoer	251946	251951
320W + 2M Wattage Aansluitsnoer	-	251952
400W + 2M Wattage Aansluitsnoer	251947	-

## Accessoires

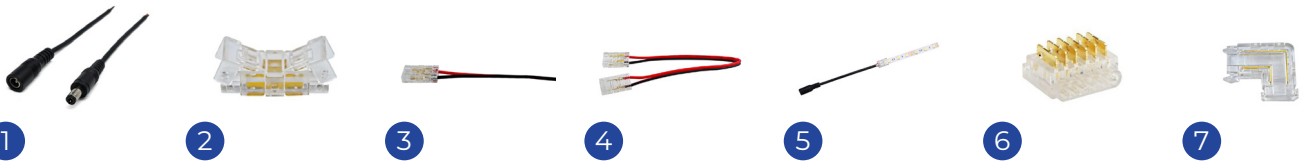

		#			
		SMD60/120 & COB320 Eenkleurig	SMD240 Eenkleurig	SMD120 Dual white	SMD90 RGB + Dual white
1	Wattage DC Kabel	251633	251633	-	-
2	Strip to Strip Verbindingsstuk	251635	251645	251655	251657
3	Strip to Kabel 15cm Verbindingsstuk	251637	251647	251656	251658
4	Strip to Strip 15cm Verbindingsstuk	251639	251649	251662	251659
5	Strip to DC Stekker 15cm Verbindingsstuk	251641	251651	-	-
6	Strip to Kabel Verbindingsstuk	-	-	-	251660
7	Strip to L (90°) Verbindingsstuk	251643	251653	251663	251661



# LED DOWNLIGHTS



BEST



Slim V2



Ecowhite



Apollo V2



Hera



Leto



Triton



Forza V2

	Slim V2	Ecowhite	Apollo V2	Hera	Leto	Triton	Forza V2
WATTAGE	12W - 24W	18W	6W - 25W	9W - 21W	8W - 15W	13,5W - 18,5W	28/32/36/40W
LUMEN	1200 - 2400	1400 - 1530	690 - 3060	800 - 2550	960 - 1800	1700 - 2400	Max 4300
LM/W	100	85	130	121	120	120	Max 117
IP / IK	IP44 / IK02	IP20 / IK05	IP20 / IK02	IP54 / IK02	IP44 / IK02	IP54 / IK03	IP20 / IK02
UITSPARING	ø15cm - ø20cm	ø5,5-17,5cm	ø12cm - ø15cm ø20cm	ø12cm - ø15cm ø20cm	ø11,5cm ø14cm - ø18cm	ø15cm - ø17,5cm ø20cm - ø22,5cm	ø16cm
OPTIES	DALI & noodverlichting	×	DALI & noodverlichting op aanvraag	×	×	×	DALI & noodverlichting op aanvraag
SCHAKELAAR	×	CCT	CCT & Wattage	CCT	×	CCT & Wattage	CCT & Wattage
LEVENSDUUR L70	50.000u	30.000u	100.000u	30.000u	50.000u	50.000u	60.000u
GARANTIE	6 jaar	4 jaar	6 jaar	4 jaar	6 jaar	6 jaar	6 jaar
PRIJS - KWALITEIT	Beter	Goed	Best	Goed	Beter	Beter	Beter
KENMERK	DALI en noodverlichting	CCT-schakelaar 4 ringkleuren	CCT- en wattageschakelaar Alu reflector	CCT Zwart beschikbaar	Aluminium reflector	CCT- en wattageschakelaar	CRI90 Verkrijgbaar in zwart

p.56

p.57

p.58

p.59


p.60

p.61

p.62

# 09 LED DOWNLIGHTS

## LED Downlight Slim V2

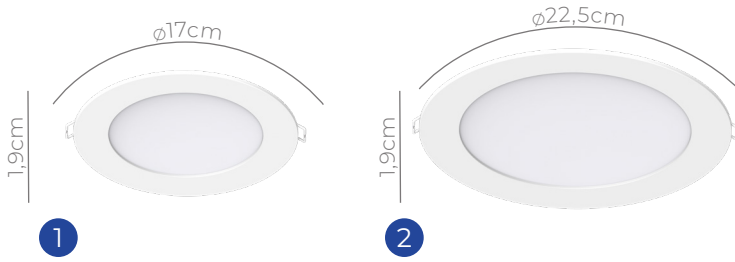


Extra slanke downlight (19 mm) · Flickervrij · 3000K of 4000K · Uitsparing: 15 of 20cm · 6 jaar garantie · 120° · IP44 · IK02 · Klasse II · PF>0,9 · SPCC / Aluminium · Bedrijfstemperatuur -20~45°C · CE / RoHS




		#	W	LM	LM/W	K						
	Standaard											
1	12W 1200LM 3000K Ø15cm	238898	238904	249233	12	1200	100	3000		120°	50.000	Ø170x19
	12W 1200LM 4000K Ø15cm	238899	238905		12	1200	100	4000		120°	50.000	Ø170x19
2	20W 2000LM 3000K Ø20cm	238900	238906	238918	20	2000	100	3000		120°	50.000	Ø225x19
	20W 2000LM 4000K Ø20cm	238901	238907	238919	20	2000	100	4000		120°	50.000	Ø225x19
	24W 2400LM 3000K Ø20cm	238902	238908		24	2400	100	3000		120°	50.000	Ø225x19
	24W 2400LM 4000K Ø20cm	238903	238909		24	2400	100	4000		120°	50.000	Ø225x19

### Meer informatie



# 09 LED DOWNLIGHTS

## LED Downlight Ecowhite

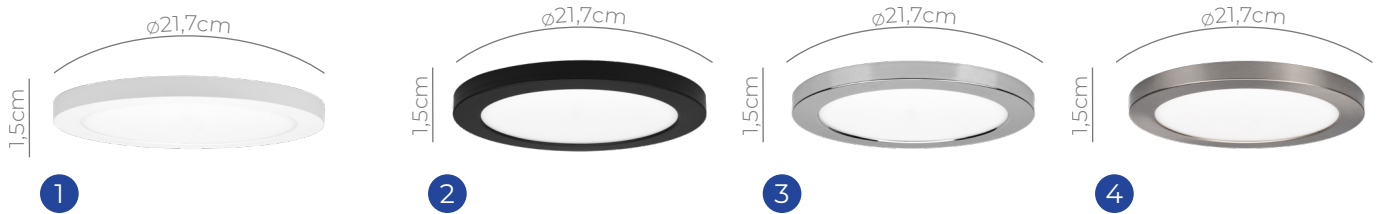

Opbouw downlight met gekleurde ringen (zwart, chroom, nikkel) verkrijgbaar voor elke installatie · Flickervrij · 3CCT-schakelaar (3000K, 4000K, 6500K) · Instelbare diameter: 5,5-17,5 cm · 4 jaar garantie · Dimbaar · 110° · IP20 · IK05 · Klasse II · PF>0,9 - Kunststof / PMMA / PS / PET · Bedrijfstemperatuur -20~40 °C · CE / RoHS



		#	W	LM	LM/W	K					
1	18W 3000/4000/6000K 3CCT Ø5,5-17,5cm	245015	18	1400/ 1530/1400	78/ 85/78	3000/ 4000/6500	✓	110°	30.000	Ø217x15	
Accessoires											
2	Ronde ring zwart Ø21,7cm	245016								Ø217x15	
3	Ronde ring chroom Ø21,7cm	245017								Ø217x15	
4	Ronde ring nikkel Ø21,7cm	245018								Ø217x15	

### Meer informatie

Achteraanzicht met verstelbare diameter (5,5-17,5cm)







# 09 LED DOWNLIGHTS

## LED Downlight Apollo V2



Ideaal voor installatie in gangen, gemeenschappelijke ruimtes in kantoren, hotels, restaurants · Beschikbare opties: met reflector (UGR<19) · DALI en noodverlichting beschikbaar op aanvraag · Flikkervrij · 2CCT-schakelaar (3000K, 4000K) · Uitsparing: 12, 15, 20cm · 6 jaar garantie · 60° · IP20 · IK02 · Klasse II · PF>0,8 · Aluminium / PC · Bedrijfstemperatuur -20~40°C · CE / RoHS



		#	W	LM	LM/W	K							
Standaard 													
1	6/9/12W 2CCT Ø12cm	248329	6	720/760	124/130	3000/4000		60°	100.000	Ø145x92			
			9	1060/1120	122/128	3000/4000							
			12	1400/1500	120/126	3000/4000							
2	6/9/12W 2CCT Ø12cm Alu	248323	6	690/730	120/126	3000/4000			60°	100.000	Ø145x92		
			9	1030/1090	118/124	3000/4000							
			12	1360/1460	116/122	3000/4000							
1	9/12/15W 2CCT Ø15cm	248324	9	1080/1140	122/128	3000/4000				60°	100.000	Ø175x108	
			12	1420/1520	120/126	3000/4000							
			15	1740/1860	118/124	3000/4000							
2	9/12/15W 2CCT Ø15cm Alu	248325	9	1060/1120	118/124	3000/4000					60°	100.000	Ø175x108
			12	1380/1480	116/122	3000/4000							
			15	1680/1800	114/120	3000/4000							
1	15/20/25W 2CCT Ø20cm	248326	15	1800/1920	122/128	3000/4000					60°	100.000	Ø220x140
			20	2380/2520	120/126	3000/4000							
			25	2900/3060	118/124	3000/4000							
2	15/20/25W 2CCT Ø20cm Alu	248327	15	1740/1860	118/124	3000/4000					60°	100.000	Ø220x140
			20	2280/2420	116/122	3000/4000							
			25	2800/2960	114/120	3000/4000							
Accessoires													
3	Extension Ring - Inner Ø12cm - Outer Ø16,7cm	243085									Ø167x10		
	Extension Ring - Inner Ø20cm - Outer Ø24cm	243086									Ø240x10		

### Meer informatie

Wattage & CCT-schakelaar



Extension ring om de diameter te vergroten



















# 09 LED DOWNLIGHTS


## LED Downlight Hera



Verkrijgbaar in wit en zwart · Installatie: vlak, verzonken, diep verzonken of opbouw · 3CCT-schakelaar (2700K, 3000K, 4000K) · Uitsparing: 12, 15, 20cm · 4 jaar garantie · 110° · IP54 · IK02 · Bedrijfstemperatuur -20~40 °C · CE / RoHS

      											
         											
Plat	○ ●										
1	9W 3CCT Ø12cm	252185	252184	9	800/900/900	89/100/100	2700/3000/4000	×	80°	30.000	Ø132x37
	9W 3CCT Ø15cm	252199	252198	15	1350/1500/1500	90/100/100	2700/3000/4000		80°	30.000	Ø168x40
	21W 3CCT Ø20cm	252187	252186	21	2200/2400/2400	105/114/105	2700/3000/4000		100°	30.000	Ø213x41
Medium verzonken											
2	9W 3CCT Ø12cm	252189	252188	9	800/900/900	89/100/100	2700/3000/4000	×	80°	30.000	Ø146x52
	15W 3CCT Ø15cm	252191	252190	15	1350/1500/1500	90/100/100	2700/3000/4000		80°	30.000	Ø176x54
	21W 3CCT Ø20cm	252200	252192	21	2200/2400/2400	105/114/105	2700/3000/4000		100°	30.000	Ø226x54
Diep verzonken											
3	9W 3CCT Ø12,5cm	252201	252193	9	800/900/900	89/100/100	2700/3000/4000	×	80°	30.000	Ø146x87
	15W 3CCT Ø15,5cm	252202	252194	15	1350/1500/1500	90/100/100	2700/3000/4000		80°	30.000	Ø176x89
	21W 3CCT Ø21cm	252203	252195	21	2200/2400/2400	105/114/105	2700/3000/4000		100°	30.000	Ø226x89
Opbouw											
4	15W 3CCT Ø15cm	252204	252196	15	1500/1700/1700	100/114/114	2700/3000/4000	×	100°	30.000	Ø150x77
	21W 3CCT Ø20cm	252205	252197	21	2300/2550/2550	110/121/121	2700/3000/4000		100°	30.000	Ø200x77

### Meer informatie



# 09 LED DOWNLIGHTS

## LED Downlight Leto



Ideaal voor winkelverlichting · Inbouwspot met reflector · 3000K of 4000K · Uitsparing: 13,3, 16,5 of 20,5cm · 6 jaar garantie · 70° · CRI90 · IP20 · IK02 · Bedrijfstemperatuur -20~40°C · CE / RoHS




#	W	LM	LM/W	K	Beam Angle	Beam Spread	Beam Depth
---	---	----	------	---	------------	-------------	------------

8W 960LM 930 Ø11,5cm	252802	8	960	120	3000	×	70°	80.000	ø133x70
8W 960LM 940 Ø11,5cm	252803	8	960	120	4000		70°	80.000	ø133x70
12W 1440LM 930 Ø14cm	252804	12	1440	120	3000		70°	80.000	ø165x86
12W 1440LM 940 Ø14cm	252805	12	1440	120	4000		70°	80.000	ø165x86
15W 1800LM 930 Ø18cm	252806	15	1800	120	3000		70°	80.000	ø205x98
15W 1800LM 940 Ø18cm	252807	15	1800	120	4000		70°	80.000	ø205x98

# 09 LED DOWNLIGHTS

## LED Downlight Triton

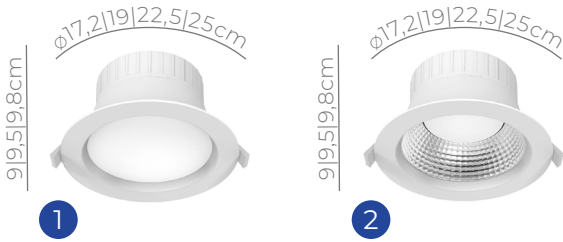

Beschikbare opties: met reflector (100°) · Wattageschakelaar: 13,5/18,5W · 2CCT-schakelaar (3000K, 4000K) · Uitsparing: 15, 17,5, 20, 22,5cm · 6-jaar garantie · 90° · IP54 · IK03 · Bedrijfstemperatuur -20~40°C · CE / RoHS

      										
         										
Diffuser										
1	13,5/18,5 2CCT Ø15cm	250425	13,5/18,5	1800/2400	120	3000/4000	×	90°	90.000	Ø172x90
	13,5/18,5 2CCT Ø17,5cm	250763	13,5/18,5	1800/2400	120	3000/4000		90°	90.000	Ø190x95
	13,5/18,5 2CCT Ø20cm	250429	13,5/18,5	1800/2400	120	3000/4000		90°	90.000	Ø225x98
	13,5/18,5 2CCT Ø22,5cm	250765	13,5/18,5	1800/2400	120	3000/4000		90°	90.000	Ø250x98
Reflector										
2	13,5/18,5 2CCT Ø15cm	250424	13,5/18,5	1700/2300	120	3000/4000	×	100°	90.000	Ø172x90
	13,5/18,5 2CCT Ø17,5cm	250426	13,5/18,5	1700/2300	120	3000/4000		100°	90.000	Ø190x95
	13,5/18,5 2CCT Ø20cm	250764	13,5/18,5	1700/2300	120	3000/4000		100°	90.000	Ø225x98
	13,5/18,5 2CCT Ø22,5cm	250430	13,5/18,5	1700/2300	120	3000/4000		100°	90.000	Ø250x98

### Meer informatie


Wattage & CCT-schakelaar

13,5W

18,5W

3000K

4000K




Light engine module



# 09 LED DOWNLIGHTS

## LED Downlight Forza V2

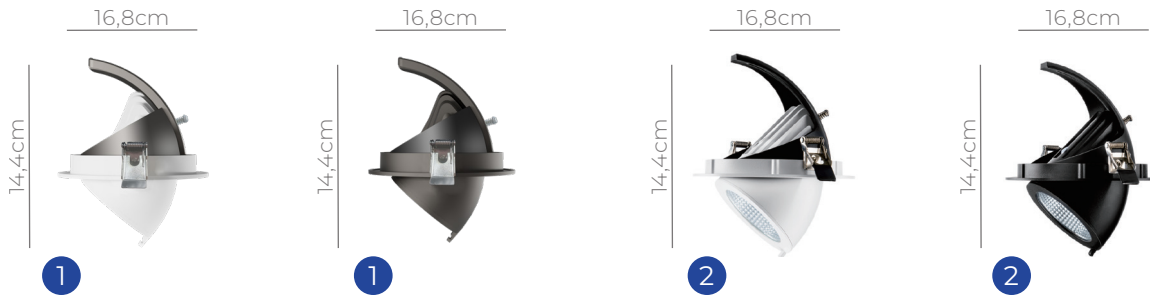

Ideaal voor winkelverlichting · 45° kantelbaar, 355° draaibaar · Verkrijgbaar in wit en zwart · Wattageschakelaar · CCT-schakelaar · DALI en noodverlichting op aanvraag verkrijgbaar · Uitsparing: 16,8cm · 6 jaar garantie · UGR<19 · 36° · IP20 · IK02 · Klasse II · PF>0,9 · Aluminium · Bedrijfstemperatuur -20~45°C · CE / RoHS

<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="display: flex; gap: 10px;"> <span>CE</span> <span>RoHS</span> <span>Temp: -20~45°C</span> <span>IK02</span> <span>IP20</span> <span>CRI90</span> <span>6</span> </div> <div style="display: flex; gap: 10px;"> <span>#</span> <span>W</span> <span>LM</span> <span>LM/W</span> <span>K</span> <span>↻</span> <span>↺</span> <span>🕒</span> <span>📏 (mm)</span> </div> </div>											
Forza V2 <span style="float: right;">○ ●</span>											
1	28/32/36/40W 3CCT 36° Ø16,8cm	255939	255940	28	3000/3300/3200	107/117/114	3000/4000/5700	×	36°	60.000	168X144
				32	3300/3700/3700	103/115/115	3000/4000/5700				
				36	3700/4100/4000	102/113/111	3000/4000/5700				
				40	3900/4500/4300	98/113/108	3000/4000/5700				
Forza V1											
2	35W 3100LM 930 36° Ø16,8cm	245302	245304	35	3100	90	3000	×	36°	50.000	168X144
	35W 3200LM 940 36° Ø16,8cm	245303		35	3200	92	4000		36°	50.000	168X144


### Meer informatie







# NOODVERLICHTING

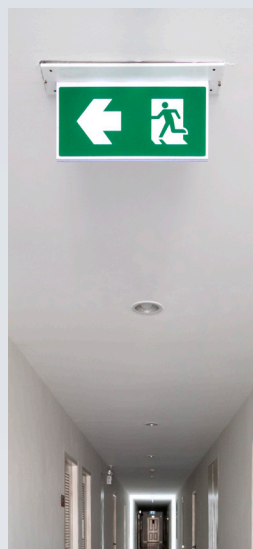

BEST



Noodverlichting autotest



Noodverlichting bulkhead




Noodverlichting exit

WATTAGE	3,5W	8,5W	3,5W
IP / IK	IP20 / IK06	IP20 / IK06	IP40 / IK04
OPTIES	Noodverlichting & sensor	Noodverlichting	Noodverlichting
SCHAKELAAR	×	×	×
LEVENSDUUR L70	50.000u	30.000u	30.000u
GARANTIE	3 jaar	2 jaar	3 jaar
PRIJS - KWALITEIT	Best	Beter	Beter


# 10 NOODVERLICHTING

## LED Noodverlichting Autotest

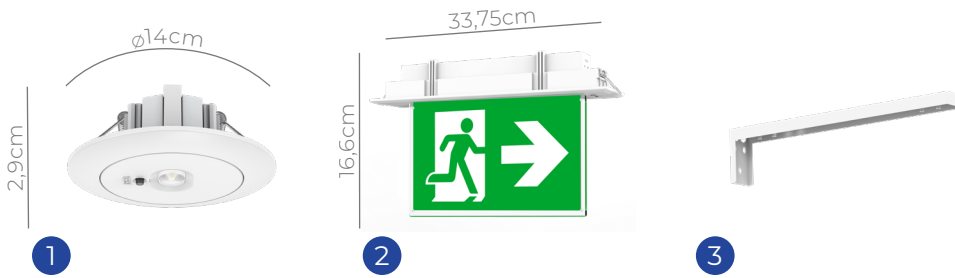

1	Emergency Spot Wit 3W 240lm - 850K Koel Wit   3 uur Noodverlichting - Ø14cm	245469	3	5000	3H	24H	1500mAh LiFePO4 6.4V	50.000	Ø140x29,5
2	Nooduitgang Bord 1W 20lm - 860 Daglicht   Noodverlichting 3H - incl. 4 richtingen	245470	3,5	6000	3H	24H	1500mAh LiFePO4 3.2V	50.000	337,5x166x43
3	Zijkant Kit voor Noxion LED Nooduitgang Bord	245471							

### Meer informatie

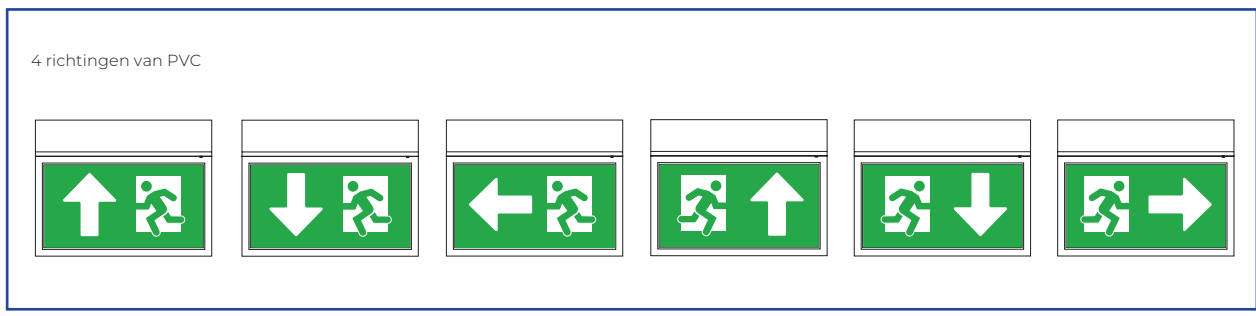

# 10 NOODVERLICHTING

## LED Noodverlichting Bulkhead



1	Bulkhead Wit 8.5W 500lm - 865 Daglicht   3 uur Noodverlichting - incl. 4 richtingen	245467	8.5	6500	3H	24H	Ni-Cd SC3.6V 2Ah	30.000	352x110x68
2	Inbouw Frame voor Noxion LED Noodverlichting Bulkhead	245468							

### Meer informatie

4 richtingen van PVC




# 10 NOODVERLICHTING

## LED Noodverlichting Exit



1	Noodverlichting Exit   Wand/Plafond Montage   3.5W   3H incl. 4 richtingen in PVC	239389	3.5	6000	3H	24H	Ni-Mh 3.6V 0.7Ah	30.000	335x45x245
2	Inbouw frame	239390							
3	Ophangkit 2m	239391							

### Meer informatie

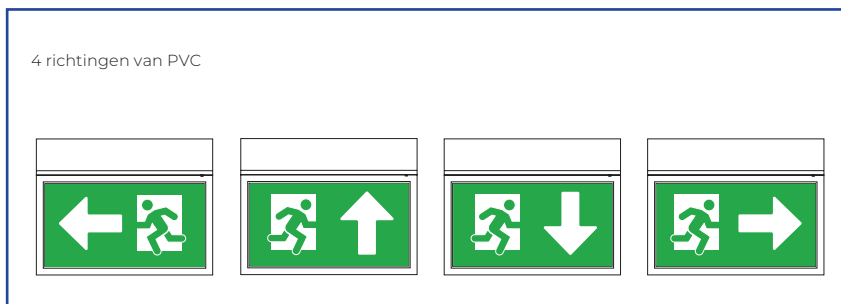





# LED RAILSPOTS


**BEST**

**Delta Pro**

**Ecowhite**

**Railspot | GU10**

WATTAGE	20/30/40W	10 - 30W	-
LUMEN	Max 4900	840 - 3210	-
LM/W	Max 125	107	-
IP / IK	IP20 / IK07	IP20 / IK07	IP20 / IK07
DRIVERS	Externe driver KGP	Interne driver KGP	-
OPTIES	Universele adapter	Universele adapter	-
SCHAKELAAR	CCT & Wattage	✗	-
LEVENSDUUR L70	60.000u	50.000u	-
GARANTIE	6 jaar	4 jaar	4 jaar
PRIJS - KWALITEIT	Best	Goed	Goed
KENMERK	CCT- en wattageschakelaar Externe driver	Interne driver	GU10 fitting

## LED Railspots Delta Pro




Vervanging voor CDM-armaturen · Universele wereldwijde adapter die past op de meeste standaard railsystemen · KGP externe driver · Fase 0, 1, 2 en 3 · 90° kantelbaar en 350° draaibaar · Verkrijgbaar in wit en zwart · Wattageschakelaar · 3CCT-schakelaar (3000K, 4000K, 5700K) · CRI90 · 6 jaar garantie · UGR<19 · 36° · IP20 · IK06 · Klasse II · PF>0,9 · Bedrijfstemperatuur -20~45°C · CE / RoHSVCE / RoHS



		#			W	LM	LM/W	K				
		○	●									
1	20/30/40W 3CCT 36°	252898	252899	20	2300/2500/2500	115/125/125	3000/4000/5700	×	36°	60.000	ø100x190	
				30	3400/3700/3600	113/123/120	3000/4000/5700					
				40	4400/4900/4700	110/123/118	3000/4000/5700					
Accessoires												
2	Reflector 24°	252916										
2	Reflector 60°	252917										
3	Honeycomb	252918										

## Meer informatie

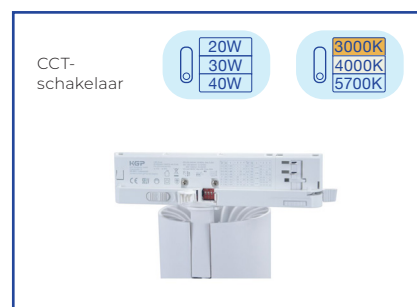

## LED Railspots Ecowhite



Vervanging voor CDM-armaturen · Universele wereldwijde adapter die op de meeste standaard railsystemen past · Ingebouwde KGP-driver · Fase 0, 1, 2 en 3 · 90° kantelbaar en 350° draaibaar · Verkrijgbaar in wit en zwart · 10W, 20W en 30W · 3000K of 4000K · CRI90 · 4 jaar garantie · UGR<19 · 36° · IP20 · IK07 · Klasse II · PF>0,9 · Bedrijfstemperatuur -20~45 °C · CE / RoHS



#	W	LM	LM/W	K	36°	50.000	ø	#			
								○	●		
1	10W 840LM 930 36°	252901	252900	10	840	84	3000	X	36°	50.000	ø55x205
	10W 920LM 940 36°	252903	252902	10	920	92	4000		36°	50.000	ø55x205
2	20W 1970LM 930 36°	252905	252904	20	1970	99	3000	X	36°	50.000	ø74x238
	20W 2060LM 940 36°	252907	252906	20	2060	103	4000		36°	50.000	ø74x238
3	30W 2960LM 930 36°	252909	252908	30	2960	99	3000	X	36°	50.000	ø90x253
	30W 3210LM 940 36°	252911	252910	30	3210	107	4000		36°	50.000	ø90x253

## Meer informatie



## Railspot Hanglamp | GU10 fitting



GU10 fitting · Vervanging voor CDM-armaturen · Universele wereldwijde adapter die op de meeste standaard railsystemen past 90° kantelbaar en 350° draaibaar · Verkrijgbaar in wit en zwart · 4 jaar garantie · 36° · IP20 · IK07 · Klasse II · PF>0,9 · Bedrijfstemperatuur -20~45 °C · CE / RoHS



GU10 LED spots zijn te vinden op pagina 84



Hanglamp | GU10





1	3-Fase GU10 fitting Hanglamp	252913	252912	×	ø55x1150
Railspot   GU10					
2	3-Fase GU10 fitting Railspot	252915	252914	×	ø55x193






# LED INBOUWSPOTS

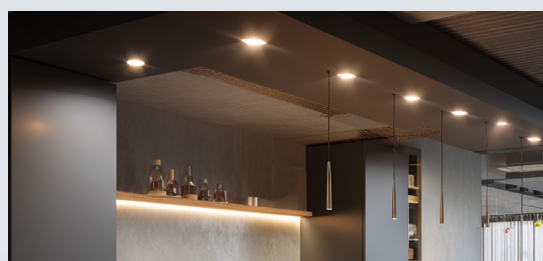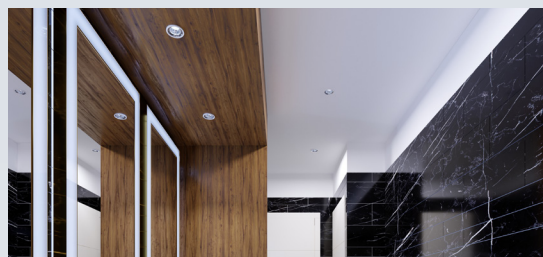

**BEST**



Spot Slim



Ares



LED geïntegreerde spot



Inbouwspot voor GU10 lampen

	Spot Slim	Ares	LED geïntegreerde spot	Inbouwspot voor GU10 lampen
WATTAGE	6W	6W	8W	-
LUMEN	520 - 550	480 - 540	585 - 700	-
LM/W	93	90	80	-
IP / IK	IP54 / IK02	IP65 / IK02	IP44-65 / IK02	IP20 / IK02
DIMBAAR	✓	✓	✓	-
OPTIES	-	Brandwerend	Brandwerend	-
SCHAKELAAR	CCT	CCT	✗	✗
LEVENSDUUR L70	50.000u	50.000u	50.000u	-
GARANTIE	6 jaar	6 jaar	6 jaar	4 jaar
PRIJS - KWALITEIT	Beter	Best	Beter	Beter
KENMERK	2CCT-schakelaar Extra plat ontwerp	3CCT-schakelaar Brandwerend Aanpasbaar	Ontwerpen beschikbaar Verkrijgbaar in diverse kleuren	Veel ontwerpen beschikbaar Verkrijgbaar in diverse kleuren


# 12 LED INBOUWSPOTS

## LED Kantelbaar Spot Slim



Zeer slanke spots · Verkrijgbaar in wit, zwart en aluminium · 6W · 2700K, 3000K, 4000K of 2CCT (2000K / 3000K) · CRI90 · Uitsparing: 8,5cm · 6 jaar garantie · Dimbaar · 60° · IP54 · IK02 · Aluminium / polycarbonaat · Bedrijfstemperatuur -20~40 °C · CE / RoHS




	#			W	LM	LM/W	K	   			
	○	●	●								
6W 520LM 927	245688	245689	245690	6	520	90	2700	✓	60°	50.000	Ø85x28
6W 550LM 930	244924	244925		6	550	93	3000		60°	50.000	Ø85x28
6W 550LM 940	245682	245683		6	550	93	4000		60°	50.000	Ø85x28
6W 2CCT 920-930	245685			6	350	60	2000/3000		60°	50.000	Ø85x28

### Meer informatie



# 12 LED INBOUWSPOTS

## LED Spot Ares

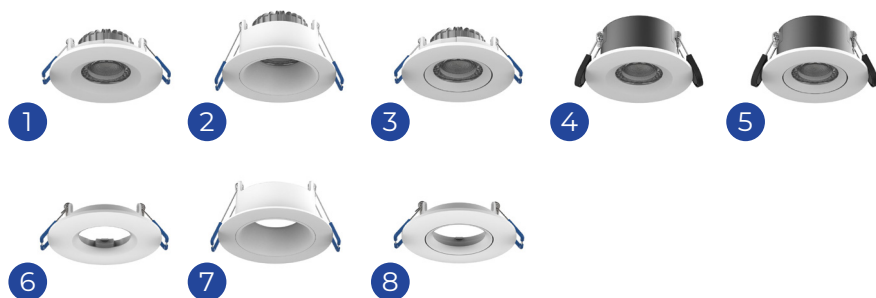

Veel verschillende ontwerpen en looks voor elke installatie · Brandwerende spots beschikbaar · Kan worden geconfigureerd met verschillende ringkleuren · 6W · Schakelaar 3CCT (2700, 3000, 4000K) · Uitsparing: 6,8cm · 6 jaar garantie · Dimbaar · 38° · IP65 · IK02 · Klasse II · PF>0,9 · Aluminium · Bedrijfstemperatuur -20~45°C · CE / RoHS



	#	W	LM	LM/W	K						
LED geïntegreerd	○ ●										
Ares Vast   6W 3CCT	253995 253992	6	480/520/540	80/86/90	2700/3000/4000	38°	×	✓	50.000	Ø68x40	
Ares Diep   6W 3CCT	254001 254005	6	480/520/540	80/86/90	2700/3000/4000	38°	×	✓	50.000	Ø68x47	
Ares Kantelbaar   6W 3CCT	253998 253997	6	480/520/540	80/86/90	2700/3000/4000	38°	25°	✓	50.000	Ø68x40	
Ares Vast Firerated   6W 3CCT	254018 254021	6	480/520/540	80/86/90	2700/3000/4000	38°	×	✓	50.000	Ø68x40	
Ares Kantelbaar Firerated   6W 3CCT	254015 254017	6	480/520/540	80/86/90	2700/3000/4000	38°	25°	✓	50.000	Ø68x40	
<b>Spot retrofit GU10</b>											
Ares Vast	253996 253994						×			Ø80mm	Ø68x40
Ares Diep	254007 254012						×			Ø73mm	Ø68x47
Ares Kantelbaar	254000						25°			Ø70mm	Ø68x40

## LED Spot Geïntegreerd



Veel verschillende ontwerpen en looks voor elke installatie · Brandwerende spots beschikbaar · Verkrijgbaar in wit en aluminium · 8W · 2700K · Uitsparing: 70, 72, 73, 74, 80, 83 of 92mm · 6 jaar garantie · UGR<15 · Dimbaar · 33°/37° · IP44/IP54/IP65 · IK02 · Klasse II · PF>0,9 · Aluminium / Polycarbonaat · Bedrijfstemperatuur -20~45°C · CE / RoHS



#



1	Starlight IP54	224361		8	610	70	2700	37°	×	✓	Ø80mm	85x90
2	Ember IP65 Vuurvast	244600 244611		8	585	70	2700	34°	×	✓	Ø73mm	80x57
3	H2O IP65 Vuurvast	244603		8	585	70	2700	34°	×	✓	Ø70mm	85x70
4	Hydro IP65 Vuurvast	244612		8	585	70	2700	34°	30°	✓	Ø83mm	95x63
5	Gimax IP44	224358		8	610	72	2700	33°	×	✓	Ø74mm	80x57
6	Aqua IP65 Vuurvast	242001		8	585	70	2700	33°	30°	✓	Ø92mm	100x64
7	Forseti IP44	224357		8	600	72	2700	37°	×	✓	Ø72mm	80x75

# 12 LED INBOUWSPOTS

## Inbouwspot Spot Retrofit GU10



Inbouwspots voor GU10 lampen · Veel verschillende ontwerpen, vormen en kleuren · Inclusief GU10 fitting met een kabel van 18cm · Maximaal wattage 50W · Hoogwaardig product met stevige clips voor een perfecte bevestiging in het plafond · Verkrijgbaar in wit, zwart en aluminium · 4 jaar garantie · IP20 · Aluminium

🔍 GU10 LED lampen zijn te vinden op pagina 84



		○	●	●			
1	Boxi	220658	220657	232027	40°	Ø80mm	92x25
2	Drome	220652	220651	232025	40°	Ø69mm	82x23
3	Logic	220655	220654	232026	40°	Ø80mm	92x25
4	Vision	220649	220648	232024	40°	Ø69mm	82x23
5	D-Flex	220646			40°	Ø70mm	82x24
6	Flox	220640		232022	40°	Ø70mm	82x24
7	D-Round	220644		232023	×	Ø70mm	82x35
8	D-Deep	220645			×	Ø70mm	82x35
9	Fix	220638			×	Ø70mm	82x24
10	Rondo	220647			×	Ø70mm	90x78



# LED SPOTS



**GU10  
PerfectColor**



**GU10  
Standaard**



**GU4  
PerfectColor**



**GU5.3  
PerfectColor**



**GU5.3  
Standaard**



**G53  
AR111**



**GU10  
Pro AR111**

WATTAGE	2,6W - 4W	2,4W - 5,5W	1,8W - 4,5W	3W - 7,5W	2,5W - 7,8W	7,2W - 11,7W	12W
LUMEN	260 - 380	230 - 560	184 - 345	230 - 621	230 - 730	450 - 880	600 - 850
LM/W	91	113	84	83	111	78	56
CRI	97	80	90	90	80	97	90
DIMBAAR	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
LEVENSDUUR L70	15.000u - 25.000u	25.000u	25.000u	25.000u	15.000u - 25.000u	40.000u	45.000u
GARANTIE	5 jaar	3 jaar	5 jaar	5 jaar	3 jaar	5 jaar	5 jaar

# 13 LED SPOTS

## LED GU10 PerfectColor



1



2



3

-20~40°C

CRI80

CRI97

5

	#	W	= W	LM	LM/W	K						
36°												
1	2.6W 230LM 922-927	242054	2,6	35	260	86	2200/2700	F	✓	36°	15.000	Ø50x52
	3W 230LM 927	241672	3	35	260	77	2700					Ø50x52
	3.8W 345LM 922-927	241959	3,8	50	380	91	2200/2700					Ø50x54
	4W 345LM 927	241955	4	50	380	86	2700					Ø50x54
	4W 345LM 930	242050	4	50	380	86	3000					Ø50x54
	4W 345LM 940	243440	4	50	380	86	4000					Ø50x54
	6.7W 575LM 927	250683	6,7	80	575	86	2700					Ø50x53
	6.7W 575LM 930	250684	6,7	80	575	86	3000					Ø50x53
	6.7W 575LM 940	250685	6,7	80	575	86	4000					Ø50x53
60°												
2	3W 230LM 927	242051	3	35	260	77	2700	F	✓	60°	15.000	Ø50x52
	4W 345LM 927	241645	4	50	380	86	2700					Ø50x54
	4W 345LM 930	241646	4	50	380	86	3000					Ø50x54
	4W 345LM 940	241647	4	50	380	86	4000					Ø50x54
	6.7W 575LM 927	250686	6,7	80	575	86	2700					Ø50x53
	6.7W 575LM 930	250687	6,7	80	575	86	3000					Ø50x53
120°												
3	6.7W 650LM 827	250689	6,7	51	650	97	2700	F	✓	120°	25.000	Ø50x55
	6.7W 650LM 830	250690	6,7	51	650	97	3000					
	6.7W 650LM 840	250691	6,7	51	650	97	4000					

# 13 LED SPOTS

## LED GU10 Standaard



-20~40°C
 CRI80
 3

	#	W	= W	LM	LM/W	K						
36°												
1	2.4W 230LM 827	242299 254656	2,4	35	230	96	2700	E	X	36°	25.000	Ø50x54
	2.4W 230LM 830	242300 254657	2,4	35	230	96	3000	E				Ø50x54
2	3W 230LM 827	241957	3	35	230	77	2700	F	✓			Ø50x54
	3W 230LM 830	243403	3	35	230	77	3000	F				Ø50x54
1	3.6W 345LM 830	244565	3	35	230	77	4000	F	X			Ø50x54
	3.6W 345LM 840	254658 242302 254659	3,6	50	345	96	3000	E				Ø50x54
2	4W 345LM 827	242052	4	50	345	86	2700	F	✓			Ø50x54
	4W 345LM 830	241648	4	50	345	86	3000	F				Ø50x54
	4W 345LM 840	244564	4	50	345	86	4000	F				Ø50x54
2	4.8W 450LM 827	242053	4,8	65	450	94	2700	E	X			Ø50x54
	4.8W 450LM 840	242298	4,8	65	450	94	4000	F				Ø50x54
	5.5W 560LM 827	250692	5,5	78	560	102	2700	E				Ø50x53
	5.5W 560LM 830	241958	5,5	78	560	102	3000	E		Ø50x54		
60°												
2	5.5W 560LM 830	250694	5,5	78	560	102	3000	E	X	60°	25.000	Ø50x53
	5.5W 560LM 840	250695	5,5	78	560	102	4000	E				
120°												
3	5.5W 620LM 830	250697	5,5	50	620	112	3000	E	X	120°	25.000	Ø50x55
	5.5W 620LM 840	250698	5,5	50	620	112	4000	E				

# 13 LED SPOTS

## LED GU4 PerfectColor



-20~40°C
 CRI180
 CRI190
 5

#	W	= W	LM	LM/W	K							
PerfectColor 36°												
2.8W 184LM 927	250437	254684	2,8	20	184	72	2700	G	×	36°	25.000	Ø35x38
2.8W 184LM 927	254714		2,8	20	184	72	2700		✓			
4.5W 345LM 927	250438	254685	4,5	35	345	84	2700		×			
4.5W 345LM 927	250436	254713	4,5	35	345	84	2700		✓			
Standaard 36° (3 jaar garantie)												
1.8W 184LM 827	250680		1,8	20	184	102	2700	E	×	36°	25.000	Ø35x46

# 13 LED SPOTS

## LED GU5.3 PerfectColor



	#	W	= W	LM	LM/W	K					
<b>36°</b>											
3W 230LM 927	251855	3	20	230	77	2700	F	✓	36°	25.000	Ø50x46,5
3W 230LM 930	251856	3	20	230	77	3000	F				
4.5W 345LM 927	251859	4,5	35	345	77	2700	F				
4.5W 345LM 930	251860	4,5	35	345	77	3000	F				
4.5W 345LM 940	251861	4,5	35	345	77	4000	F				
7.5W 621LM 927	251867	7,5	50	621	83	2700	F				
7.5W 621LM 930	251868	7,5	50	621	83	3000	F				
<b>60°</b>											
4.5W 345LM 927	251862	4,5	35	345	77	2700	F	✓	60°	25.000	Ø50x46,5
4.5W 345LM 930	251863	4,5	35	345	77	3000	F				
7.5W 621LM 927	251870	7,5	50	621	83	2700	F				
7.5W 621LM 930	251871	7,5	50	621	83	3000	F				
7.5W 621LM 940	251872	7,5	50	621	83	4000	F				

# 13 LED SPOTS

## LED GU5.3 MR16



🌡️ -20~40°C

CRI80

3

#

W

= W

LM

LM/W

K



36°

#	W	= W	LM	LM/W	K	📄	🔄	🏠	🕒	💡 (mm)	
2.5W 230LM 827	242055	2,5	20	230	92	2700	F	✗	36°	15.000	Ø50x46,5
2.9W 230LM 827	251853	2,9	20	230	79	2700	F	✗		25.000	Ø50x46,5
3.4W 345LM 840	244207	3,4	35	345	101	4000	E	✗		15.000	Ø50x44
4W 345LM 827	242056	4	35	345	86	2700	F	✗		15.000	Ø50x46,5
4.4W 345LM 827	251857	4,4	35	345	78	2700	F	✗		25.000	Ø50x46,5
4.4W 345LM 830	251873	4,4	35	345	78	3000	F	✗		25.000	Ø50x46,5
4.4W 345LM 840	242303	4,4	35	345	78	4000	F	✓		25.000	Ø50x46,5
6.1W 621LM 830	251864	6,1	50	621	102	3000	E	✗		25.000	Ø50x48
6.1W 621LM 830	244206 251865	6,1	50	621	102	3000	E	✗		15.000	Ø50x44
6.1W 621LM 840	244205 251866	6,1	50	621	102	4000	E	✗		15.000	Ø50x44
7.5W 621LM 827	244369 254667	7,5	50	621	83	2700	F	✓		25.000	Ø50x44
7.5W 621LM 830	242306 254663	7,5	50	621	83	3000	F	✓		25.000	Ø50x44

60°

4.4W 345LM 827	242304	4,4	35	345	78	2700	F	✓	60°	25.000	Ø50x44
4.4W 345LM 830	242305 254662	4,4	35	345	78	3000	F				
7.5W 621LM 827	244368 254666	7,5	50	621	83	2700	F				
7.5W 621LM 830	242307 254664	7,5	50	621	83	3000	F				
7.5W 621LM 840	242308 254665	7,5	50	621	83	4000	F				

# 13 LED SPOTS

## LED G53 / GU10 AR111



1

2

3

🌡️ -20~40°C

CRI97

5

	#	W	= W	LM	LM/W	K						
G53 24°												
1	7.2W 450LM 918-927	244361 249460	7,2	50	450	63	1800/ 2700	G	✓	24°	40,000	Ø110.7x55
	7.4W 450LM 930	242290 254676	7,4	50	450	61	3000	G				
	11.7W 800LM 927	249465 254679	11,7	75	800	75	2700	G				
	11.7W 800LM 930	249466 254680	11,7	75	800	75	3000	G				
G53 40°												
2	7.2W 450LM 918-927	244362 254675	7,2	50	450	68	1800/ 2700	G	✓	40°	40,000	Ø110.7x55
	7.4W 450LM 927	242291 254677	7,4	50	450	61	2700	G				
	7.4W 450LM 930	242292 254678	7,4	50	450	61	3000	G				
	11.7W 800LM 927	249467 254681	11,7	75	800	75	2700	G				
	11.7W 800LM 930	248924 254670	11,7	75	800	75	3000	G				
GU10 40°												
3	12W 600LM 927	242314	12	50	600	50	2700	E	✓	40°	45,000	Ø111x93
	12W 600LM 930	242315	12	50	600	50	3000	E				Ø111x93
	15W 850LM 927	242316	15	75	850	56	2700	E				Ø111x104
	15W 850LM 930	242317	15	75	850	56	3000	E				Ø111x104



# LED LAMPEN



Classic

Filament  
Classic

TSlim &amp; Stick



Lustre

Filament  
Lustre

Candle

	Classic	Filament Classic	TSlim & Stick	Lustre	Filament Lustre	Candle
WATTAGE	5,5W - 14W	4,5W - 12W	7W - 9,5W	2,5W - 5,5W	1,4W - 4,5W	2,5W - 4,5W
LUMEN	470 - 1521	470 - 1521	806 - 1050	136 - 470	136 - 470	250 - 470
LM/W	121	145	115	104	104	104
CRI	80 - 90	80	80	80	80	80
LAMPVOET	E27	E27	E27	E14 - E27	E14 - E27	E14
VORM	A60 - A65	A60 - ST64 - G95 - G125	T32 - T37	P45	P45	B35 - BA35
DIMBAAR	✓	✓	✓	✓	✓	✓
LEVENSDUUR L70	15.000u	15.000u	15.000u	15.000u - 25.000u	15.000u	15.000u
GARANTIE	3 jaar	3 jaar	3 jaar	3 jaar	3 jaar	3 jaar

# 14 LED LAMPEN

## LED Lamp Lucent Classic



-20~40°C
 CRI80
 CRI90
 3

		#	W	= W	LM	LM/W	K						
<b>PRO A60 E27</b>													
1	5.5W 470LM 827	244551	5,5	40	470	94	2700	F	✓		180°	15.000	Ø60x112
2	9W 806LM 922-927	241909	9	60	806	90	2200/ 2700	F	✗		180°	15.000	Ø60x115
	12.5W 1521LM 827	249456 254672	12,5	100	1521	121	2700	E			220°	15.000	Ø60x115
	12.5W 1521LM 840	254673	12,5	100	1521	121	4000	E			220°	25.000	Ø60x115
<b>A60 E27</b>													
3	4.9W 470LM 827	241938	4,9	40	470	98	2700	F	✗		180°	15.000	Ø60x108
	4.9W 470LM 830	241939	4,9	40	470	98	3000	F			180°	15.000	Ø60x108
	4.9W 470LM 840	242030	4,9	40	470	98	4000	F			180°	15.000	Ø60x108
	8W 806LM 827	242283	8	60	806	101	2700	F			180°	15.000	Ø60x108
	8W 806LM 840	241940	8	60	806	101	4000	F			180°	15.000	Ø60x108
1	8.5W 806LM 827	242285	8,5	60	806	95	2700	F	✓		150°	15.000	Ø60x112
3	8.5W 806LM 830	242031	8,5	60	806	95	3000	F	✗		180°	15.000	Ø60x108
	9.5W 1055LM 827	241941	9,5	75	1055	111	2700	E			180°	15.000	Ø60x109
	9.5W 1055LM 830	241942	9,5	75	1055	111	3000	E			180°	15.000	Ø60x109
	9.5W 1055LM 840	241943	9,5	75	1055	111	4000	E			180°	15.000	Ø60x109
4	11W 1055LM 827	241944	11	75	1055	96	2700	F	✓		180°	15.000	Ø60x120
	13W 1521LM 830	242284	13	100	1521	117	3000	E	✗		180°	15.000	Ø60x120
<b>A65 E27</b>													
5	14W 1521LM 827	241945	14	100	1521	109	2700	F	✓		150°	15.000	Ø60x120

# 14 LED LAMPEN

## LED Lamp Lucent Filament



🌡️ -20~40°C

CRI80

3

	#	W	= W	LM	LM/W	K						
A60 E27 Filament												
1	4.5W 470LM 822-827	242057	4,5	40	470	104	2200/2700	F	✗	360°	15.000	Ø60x104
	4.5W 470LM 827	241948	4,5	40	470	104	2700	F		360°	15.000	Ø60x104
	4.5W 470LM 840	244561	4,5	40	470	104	4000	E	✓	360°	15.000	Ø60x104
	7W 806LM 822-827	242058	7	60	806	115	2200/2700	E		360°	15.000	Ø60x104
	7W 806LM 827	241949	7	60	806	115	2700	E		360°	15.000	Ø60x104
	7W 806LM 827	241591	7	60	806	115	2700	E	✗	360°	15.000	Ø60x104
	7W 806LM 840	244560	7	60	806	115	4000	E	✗	360°	15.000	Ø60x104
2	7W 630LM 822 Amber	254639	7	60	630	90	2200	F	✓	320°	15.000	Ø60x108
	7.2W 630LM 822 Amber	240926	7,2	50	630	88	2200	F		320°	15.000	Ø60x108
1	8.5W 1055LM 827	242286	8,5	75	1055	124	2700	E	✗	360°	15.000	Ø60x104
	9W 1055LM 827	244559	9	75	1055	117	2700	E	✓	360°	15.000	Ø60x104
	10.5W 1521LM 827	248346	10,5	100	1521	145	2700	D	✗	330°	15.000	Ø60x108
	11W 1521LM 827	254671	11	100	1521	138	2700	D	✓	320°	15.000	Ø60x108
	11.2W 1521LM 827	249455	11,2	100	1521	135	2700	D		300°	15.000	Ø60x104
ST64 E27 Filament												
3	4W 470LM 827	242281	4	40	470	118	2700	E	✗	300°	15.000	Ø64x141
4	7W 630LM 822 Amber	254641	7	50	630	90	2200	F	✓	320°	15.000	Ø64x141
	7.2W 630LM 822 Amber	240929	7,2	50	630	88	2200	F		320°	15.000	Ø64x141
C95 E27 Filament												
5	7W 806LM 827	249458	7	60	806	115	2700	E	✓	360°	15.000	Ø95x140
	7W 806LM 827	254645	7	60	806	115	2700	E	✗	330°	15.000	Ø95x140
G125 E27 Filament												
6	7W 630LM 822 Amber	254642	7	50	630	90	2200	F	✓	320°	15.000	Ø125x178
	7.2W 630LM 822 Amber	240930	7,2	50	630	88	2200	F		320°	15.000	Ø125x175

# 14 LED LAMPEN

## LED Lamp Lucent Klassiek T Slim & Stick



-20~40°C
 CRI80
 3

		#	W	= W	LM	LM/W	K					
T32 E27												
1	7W 806LM 827	250754 254686	7	60	806	115	2700	E	✓	320°	15.000	Ø32x80
T37 E27												
2	9.5W 950LM 830	250681	9,5	68	950	100	3000	F	✗	200°	15.000	Ø38x111
	9.5W 1050LM 840	250682	9,5	75	1050	111	4000	F		200°	15.000	Ø38x111

# 14 LED LAMPEN

## LED Lamp Lucent Klassiek Lustre



-20~40°C
 CRI80
 3

	#	W	= W	LM	LM/W	K						
P45 E27												
1	2.5W 250LM 827	241590	2,5	25	250	100	2700	F	×	150°	15.000	Ø45x77
2	5.5W 470LM 822-827	254715	5,5	40	470	86	2200/ 2700	F	✓	240°	25.000	Ø45x85
P45 E14												
3	4.5W 470LM 827	241947	4,5	40	470	104	2700	F	×	150°	15.000	Ø45x80
	5.5W 470LM 822-827	240936 254716	5,5	40	470	86	2200/ 2700	F	✓	240°	25.000	Ø45x86

# 14 LED LAMPEN

## LED Lamp Lucent Lustre Filament



🌡️ -20~40°C

CRI80

3

		#	W	= W	LM	LM/W	K					
P45 E27												
1	1.4W 136LM 827	244558	1,4	15	136	97	2700	F	✗	360°	15.000	Ø45x78
2	2.5W 250LM 827	242029	2,5	25	250	100	2700	F	✗	360°	15.000	Ø45x78
	241946											
	2.5W 250LM 827	242282							✓	360°		
4	4.1W 350LM 822 Amber	240928	4,1	32	350	85	2200	F	✓	320°	15.000	Ø45x82
3	4.5W 470LM 827	242289	4,5	40	470	104	2700	F	✗	360°	15.000	Ø45x78
	241950											
	4.5W 470LM 827	241950							✓	360°		
4	4.5W 400LM 822 Amber		4,5	40	400	89	2200	F	✓	320°	15.000	Ø45x78
P45 E14												
5	2.5W 250LM 827	242287	2,5	25	250	100	2700	F	✗	360°	15.000	Ø45x80
	241589											
	2.5W 250LM 827	241589							✓	360°		
6	4.5W 470LM 827	242288	4,5	40	470	104	2700	F	✗	360°	15.000	Ø45x80
	244204											
	4.5W 470LM 827	242032							✓	360°		

# 14 LED LAMPEN

## LED Lamp Lucent Kaars Filament



🌡️ -20~40°C


CRI80

3

		#	W	= W	LM	LM/W	K						
B35 E14													
1	2.5 250LM 827	241593	2,5	25	250	100	2700	F	✓	360°	15.000	Ø35x97	
	2.5 250LM 827	241951	2,5	25	250	100	2700	F	✗	360°	15.000	Ø35x97	
2	4.1 350LM 822 Amber	240931	4,1	40	350	85	2200	F	✓	320°	15.000	Ø35x97	
	4.5 400LM 822 Amber	254643	4,5	40	400	89	2200	F		320°	15.000	Ø35x97	
3	4.5 470LM 827	241592	4,5	40	470	104	2700	F	✗	360°	15.000	Ø35x97	
	4.5 470LM 827	241952	4,5	40	470	104	2700	F	✓	360°	15.000	Ø35x97	
BA35 E14													
4	2.5 250LM 827	241953	2,5	25	250	100	2700	F	✗	360°	15.000	Ø35x123	
5	4.5 400LM 822 Amber	254644	4,5	40	400	89	2200	F	✓	320°	15.000	Ø35x123	
6	4.5 470LM 827	241954	4,5	40	470	104	2700	F	✓	360°	15.000	Ø35x123	



# LED HID LAMPEN

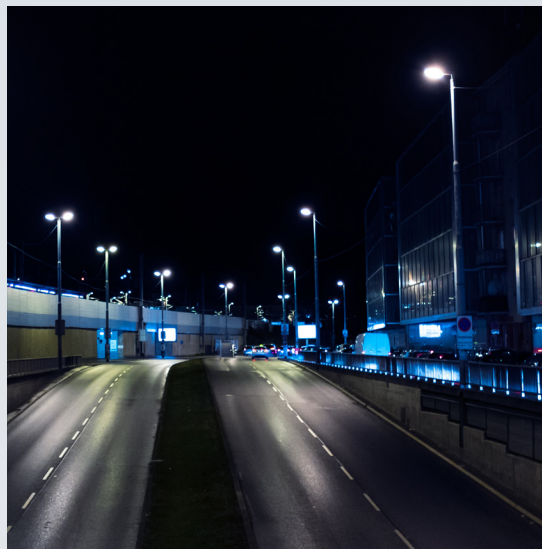

HID



HPL

WATTAGE	18W - 36W	38W
LUMEN	2800 - 6000	7200 - 7500
LM/W	167	197
CRI	80	70
LAMPVOET	E27 - E40	E40
VORM	HID	HPL
DIMBAAR	×	×
LEVENSDUUR L70	25.000u	25.000u
GARANTIE	3 jaar	3 jaar

# 14 LED HID LAMPEN

## LED Lamp HID | EM/Mains



-20~40°C
 CRI180
 3

		#	W	= W	LM	LM/W	K					
HID E27   EM/Mains												
1	18W 2800LM 830	253952	18	50	2800	156	3000	D	X	330°	25.000	Ø75x180
	18W 3000LM 840	253953	18	50	3000	167	4000	C		330°	25.000	Ø75x180
HID E40   EM/Mains												
2	36W 6000LM 840	253954	36	125	6000	167	4000	C	X	330°	25.000	Ø90x230

# 14 LED HID LAMPEN

## LED Lamp HPL | EM/Mains



#
W
= W
LM
LM/W
K

HPL E40   EM/Mains												
#	W	= W	LM	LM/W	K	Beam angle	Color temperature	Lumen maintenance	Life span	Dimensions		
38W 7200LM 730	253950	38	125	7200	189	3000	B	×	330°	25.000	Ø46x207	
38W 7500LM 740	253951	38	125	7500	197	4000	B		330°	25.000	Ø46x207	



# LED SPAARLAMPEN



PL-C



PL-S



PL-L

WATTAGE	3,6W - 7,4W	2,8W - 6W	7,9W - 11,9W
LUMEN	473 - 1000	368 - 805	950 - 1500
LM/W	136	139	126
CRI	80	80	80
LAMPVOET	G24d	G23 - G27	G11
PINNEN	2	2 & 4	4
VSA	EM/Mains	EM/Mains	Elektronisch
DIMBAAR	×	×	×
LEVENSDUUR L70	30.000u	30.000u	30.000u
GARANTIE	3 jaar	3 jaar	3 jaar

# 15 LED SPAARLAMPEN

## LED Lucent PL-C | EM/Mains



KEMA  
KEUR

-20~40°C

CRI80

3

		#	W	= W	LM	LM/W	K					
2 Pins   EM/Mains												
1	3.6W 473LM 830 G24d-1 2P	248453	3,6	10	473	131	3000	E	X	120°	30.000	35x35x137
	3.6W 491LM 840 G24d-1 2P	248454	3,6	10	491	136	4000	D		120°	30.000	35x35x137
2	5.2W 650LM 830 G24d-2 2P	248469	5,2	18	650	125	3000	E		120°	30.000	36x36x148
	5.2W 700LM 840 G24d-2 2P	248470	5,2	18	700	134	4000	E		120°	30.000	36x36x148
3	7.4W 950LM 830 G24d-3 2P	248471	7,4	26	950	128	3000	E		120°	30.000	36x36x171
	7.4W 1000LM 840 G24d-3 2P	248472	7,4	26	1000	135	4000	D		120°	30.000	36x36x171

# 15

# LED SPAARLAMPEN

## LED Lucent PL-S | EM/Mains



	#	W	= W	LM	LM/W	K						
2 Pins   EM/Mains												
1	2.8W 368LM 827 G23 2P	248455	2,8	5	368	131	2700	E	X	120°	30.000	21x32x136
	2.8W 368LM 830 G23 2P	248456	2,8	5	368	131	3000	E		120°	30.000	21x32x136
	2.8W 382LM 840 G23 2P	248457	2,8	5	382	136	4000	D		120°	30.000	21x32x136
2	4.3W 540LM 827 G23 2P	248458	4,3	9	540	125	2700	E		120°	30.000	21x32x167
	4.3W 540LM 830 G23 2P	248459	4,3	9	540	125	3000	E		120°	30.000	21x32x167
	4.3W 600LM 840 G23 2P	248460	4,3	9	600	139	4000	D		120°	30.000	21x32x167
3	6W 765LM 827 G23 2P	248464	6	11	765	127	2700	E		120°	30.000	21x32x237
	6W 765LM 830 G23 2P	248465	6	11	765	127	3000	E		120°	30.000	21x32x237
	6W 805LM 840 G23 2P	248468	6	11	805	134	4000	E		120°	30.000	21x32x237
4 Pins   EM/Mains												
4	4.3W 540LM 827 2G7 4P	248461	4,3	9	540	125	2700	E	X	120°	30.000	21x37x153
	4.3W 540LM 830 2G7 4P	248462	4,3	9	540	125	3000	E		120°	30.000	21x37x153
	4.3W 600LM 840 2G7 4P	248463	4,3	9	600	139	4000	D		120°	30.000	21x37x153
5	6W 765LM 827 2G7 4P	248466	6	11	765	127	2700	E		120°	30.000	21x37x222
	6W 765LM 830 2G7 4P	248467	6	11	765	127	3000	E		120°	30.000	21x37x222

# 15 LED SPAARLAMPEN

## LED Lucent PL-L | Elektronisch



-20~40°C
 CRI80
 3

		#	W	= W	LM	LM/W	K						
4 Pins   Elektronisch VSA													
1	7.9W 950LM 830	248443	7,9	18	950	120	3000	E	X		160°	30.000	37x23x224
	7.9W 1000LM 840	248444	7,9	18	1000	126	4000	E			160°	30.000	37x23x224
2	11.9W 1450LM 830	248441	11,9	24	1450	122	3000	E			160°	30.000	37x23x319
	11.9W 1500LM 840	248442	11,9	24	1500	126	4000	E			160°	30.000	37x23x319

Raadpleeg de compatibiliteitslijst van Noxion om te controleren of de vervanging compatibel is.





# LED STEEKLAMPEN



G9



G4



GY6.35

WATTAGE	1,9W - 4,8W	0,9W - 2W	2,6W
LUMEN	200 - 600	100 - 200	300
LM/W	125	111	115
CRI	80	80	80
LAMPVOET	G9	G4	GY6.35
DIMBAAR	✗	✗	✗
LEVENSDUUR L70	15.000u	15.000u	15.000u
GARANTIE	3 jaar	3 jaar	3 jaar

# 16

# LED STEEKLAMPEN

## LED Lamp Bolt



🌡️ -20~40°C

CRI80

3

		#	W	= W	LM	LM/W	K					
G9												
1	1.9W 200LM 827	241796 254649	1,9	21	200	105	2700	F	✗	300°	15.000	ø16x52
2	3.2W 350LM 827	254646	3,2	32	350	109	2700	F	✓	300°	25.000	ø18x59
3	3.8W 470LM 827	241797 254650	3,8	40	470	123	2700	E	✗	300°	15.000	ø18x59
	3.8W 470LM 830	241801 254654								3000	E	300°
4	4.8W 600LM 827	241790 254647	4,8	48	600	125	2700	E		320°	15.000	ø18x59
	4.8W 600LM 830	254648								3000	E	320°
G4												
5	0.9W 100LM 827	241798 254651	0,9	10	100	90	2700	F	✗	320°	15.000	ø12x33
	0.9W 100LM 830	241802 254655								3000	F	320°
6	1.8W 200LM 827	254652	1,8	21	200	111	2700	F		320°	25.000	ø13x36
	1.8W 200LM 830	254653	1,8	21	200	111	3000	F		320°	15.000	ø13x36
7	2W 200LM 827	249469 254683	2	21	200	100	2700	F	✓	320°	15.000	ø15x40
GY6.35												
8	2.6W 300LM 830	249468 254682	2,6	28	300	115	3000	F	✗	320°	15.000	ø14x40





# LED TL BUIZEN



**T8  
Standaard**



**T8  
Extreme HO**



**T8  
Extreme UO**



**T8  
HF**



**T5  
Extreme HF**



**T5  
Extreme 230V**



WATTAGE	7,5W - 19W	9W - 17W	9W - 23W	14W - 20W	16W - 37W	7W - 36W
EQUIVALENT	18W - 36W - 58W	18W - 30W - 36W - 58W	18W - 36W - 58W	36W - 58W	28W - 35W - 49W	14W - 54W
LUMEN	900 - 2300	1150 - 2700	1350 - 4100	1950 - 3100	2160 - 3900	1100 - 5600
LM/W	120	160	186	150	150	157
VSA	EM/Mains	EM/Mains	EM/Mains	Elektronisch	Elektronisch	Mains 230V
DIMBAAR	×	×	×	×	×	×
LEVENSDUUR L70	50.000u	50.000u	50.000u	50.000u	50.000u	50.000u
GARANTIE	5 jaar	5 jaar	5 jaar	5 jaar	5 jaar	5 jaar

# 17 LED TL BUIZEN

## LED TL Buis T8 Standaard | EM / Mains 230V




-10~45°C CRI80 5

	#	W	= W	LM	LM/W	K						
60cm   Starter inbegrepen												
1	7.5W 900LM 830	249086	7,5	18	900	120	3000	E	X	180°	50.000	604xø28
	7.5W 900LM 840	249087	7,5	18	900	120	4000	E				
	7.5W 900LM 865	249088	7,5	18	900	120	6500	E				
120cm   Starter inbegrepen												
2	15W 1800LM 830	249089	15	36	1800	120	3000	E	X	180°	50.000	1213xø28
	15W 1800LM 840	249090	15	36	1800	120	4000	E				
	15W 1800LM 865	249091	15	36	1800	120	6500	E				
150cm   Starter inbegrepen												
3	19W 2300LM 830	249092	19	58	2300	120	3000	E	X	180°	50.000	1514xø28
	19W 2300LM 840	249093	19	58	2300	120	4000	E				
	19W 2300LM 865	249094	19	58	2300	120	6500	E				
4	Starter TL Buis T8 Standaard (EM/Mains)	237774										

# 17 LED TL BUIZEN

## LED TL Buis T8 Extreme HO | EM / Mains 230V

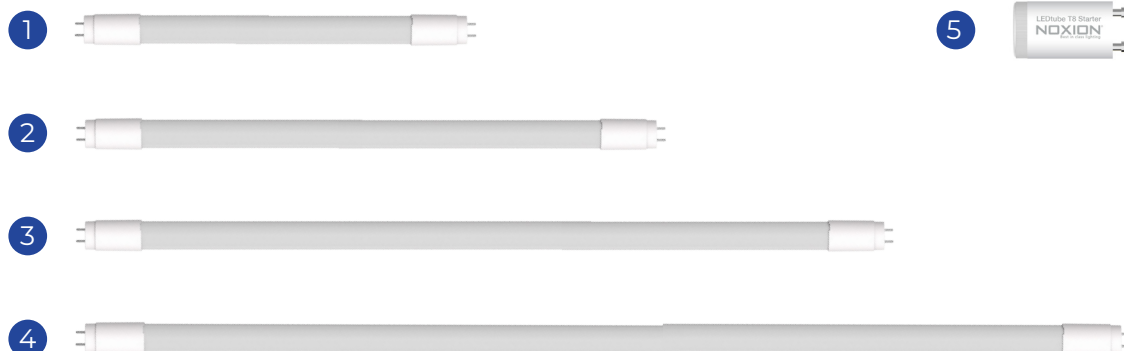


-10~45°C CRI80 5

	#	W	= W	LM	LM/W	K						
60cm   Starter inbegrepen												
1	8.2W 1150LM 827	249104	8,2	18	1150	140	2700	D	X	180°	50.000	604xø28
	8.2W 1150LM 830	249105	8,2	18	1150	140	3000	D				
	8.2W 1150LM 840	249106	8,2	18	1150	140	4000	D				
	8.2W 1150LM 865	249107	8,2	18	1150	140	6500	D				
90cm   Starter inbegrepen												
2	11.2W 1575LM 830	249108	11,2	30	1575	140	3000	D	X	180°	50.000	908.8xø28
	11.2W 1575LM 840	249109	11,2	30	1575	140	4000	D				
	11.2W 1575LM 865	249110	11,2	30	1575	140	6500	D				
120cm   Starter inbegrepen												
3	13W 2100LM 827	249111	13	36	2100	160	2700	C	X	180°	50.000	1213.6xø28
	13W 2100LM 830	249112	13	36	2100	160	3000	C				
	13W 2100LM 840	249113	13	36	2100	160	4000	C				
	13W 2100LM 865	249114	13	36	2100	160	6500	C				
150cm   Starter inbegrepen												
4	16.5W 2650LM 830	249116	16,5	58	2650	160	3000	C	X	180°	50.000	1500xø28
	16.5W 2650LM 840	249117	16,5	58	2650	160	4000	C				
	16.5W 2650LM 865	249118	16,5	58	2650	160	6500	C				
5	Starter TL Buis T8 Standaard (EM/Mains)	237774										

# 17 LED TL BUIZEN

## LED TL Buis T8 Extreme UO | EM / Mains 230V

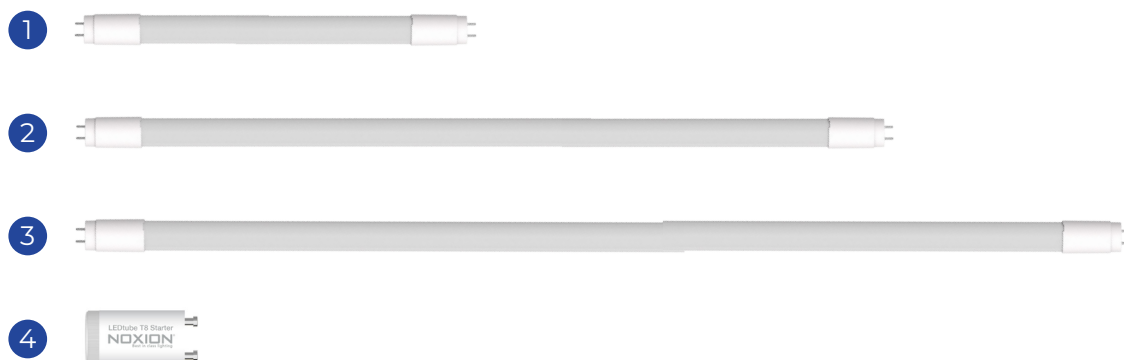

-10~45°C CRI80 5

	#	W	= W	LM	LM/W	K						
60cm   Starter inbegrepen												
1	8.4W 1350LM 830	249095	8,4	18	1350	160	3000	C	X	180°	50.000	604xø28
	8.4W 1350LM 840	249096	8,4	18	1350	160	4000	C				
	8.4W 1350LM 865	249097	8,4	18	1350	160	6500	C				
120cm   Starter inbegrepen												
2	15.9W 2550LM 830	249098	15,9	36	2550	160	3000	C	X	180°	50.000	1213xø28
	15.9W 2550LM 840	249099	15,9	36	2550	160	4000	C				
	15.9W 2550LM 865	249100	15,9	36	2550	160	6500	C				
150cm   Starter inbegrepen												
3	20.6W 3300LM 830	249101	20,6	58	3300	160	3000	C	X	180°	50.000	1514xø28
	20.6W 3300LM 840	249102	20,6	58	3300	160	4000	C				
	20.6W 3300LM 865	249103	20,6	58	3300	160	6500	C				
	22.1W 4100LM 840	255304	22,1	58	4100	186	4000	B				
	22.1W 4100LM 865	255305	22,1	58	4100	186	6500	B				
	23W 3500LM 830	254043	23	58	3500	152	3000	D				
	23W 3750LM 840	254044	23	58	3750	163	4000	C				
	23W 3750LM 865	254045	23	58	3750	163	6500	C				
4	Starter TL Buis T8 Standaard (EM/Mains)	237774										

# 17 LED TL BUIZEN

## LED TL Buis T8 Extreme HO HF | Elektronisch



-20~45°C CRI80 5

	#	W	= W	LM	LM/W	K						
120cm												
1	14W 1950LM 830	244316	14	36	1950	140	3000	E	X	190°	50.000	1212.5xø28
	14W 2100LM 840	244317	14	36	2100	150	4000	D				
	14W 2100LM 865	244318	14	36	2100	150	6500	D				
150cm												
2	20W 2800LM 830	244319	20	58	2800	140	3000	E	X	190°	50.000	1513.1xø28
	20W 3100LM 840	244320	20	58	3100	150	4000	D				
	20W 3100LM 865	244321	20	58	3100	150	6500	D				

Raadpleeg de compatibiliteitslijst van Noxion om te controleren of de vervanging compatibel is.

# 17 LED TL BUIZEN

## LED TL Buis T5 Extreme HE / HO HF | Elektronisch




-20~45°C CRI80 5

	#	W	= W	LM	LM/W	K							
55cm													
1	7.5W 1050LM 830	255468	7,5	14	1050	140	3000	E	X	≤180°	60.000	563xø18	
	7.5W 1100Lm 840	255469	7,5	14	1100	146	4000	E					
115cm													
2	16W 2160LM 830	245197	16	28	2160	135	3000	E	X	≤180°	50.000	1163xø18	
	16W 2400LM 840	245198	16	28	2400	150	4000	D					
	16W 2400LM 865	245199	16	28	2400	150	6500	D					
	26W 3700LM 830	255470	26	54	3700	142	3000	E					
	26W 3900LM 840	255471	26	54	3900	150	4000	D					
60.000													
	145cm												
3	19W 2610LM 830	249042	19	35	2610	113	3000	E	X	≤180°	50.000	1463xø18	
	19W 2900LM 830	249043	19	35	2900	152	4000	D					
	19W 2900LM 830	249044	19	35	2900	152	6500	D					
	26W 3510LM 830	245200	26	49	3510	135	3000	E					
	26W 3900LM 840	245201	26	49	3900	150	4000	D					
	26W 3900LM 865	245202	26	49	3900	150	6500	D					
	37W 5600LM 840	255472	37	80	5600	150	4000	D					
60.000													

Raadpleeg de compatibiliteitslijst van Noxion om te controleren of de vervanging compatibel is.

# 17 LED TL BUIZEN

## LED TL Buis T5 Extreme HE / HO | Mains 230V

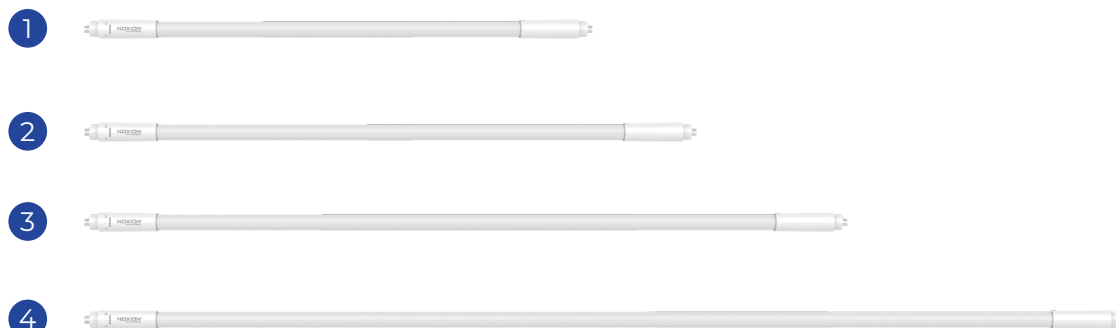

-20~45°C

		#	W	= W	LM	LM/W	K					
55cm												
1	7W 1100LM 840	255473	7	14	1100	157	4000	D	×	≤180°	50.000	549xø19
85cm												
2	18W 2800LM 840	255474	18	39	2800	150	4000	D	×	≤180°	50.000	849xø19
115cm												
3	16W 2300LM 830	255475	16	28	2300	143	3000	D	×	≤180°	50.000	1149xø19
	16W 2400LM 840	255476	16	28	2400	150	4000	D				
	26W 3640LM 830	247466	26	54	3640	140	3000	D				
	26W 3900LM 840	246504	26	54	3900	150	4000	D				
	26W 3900LM 865	246505	26	54	3900	150	6500	D				
145cm												
4	26W 3640LM 830	246506 247467	26	49	3640	140	3000	D	×	≤180°	50.000	1449xø19
	26W 3900LM 840	246507	26	49	3900	150	4000	D				
	26W 3900LM 865	246508	26	49	3900	150	6500	D				
	36W 5600LM 840	255477	36	49	5600	155	4000	D				



Automatic

# NOXION

LED Dimmer

330V-50Hz  
R1-0-500W RC-0-300W LED

Dimmer

3

1 2 3


CE

WEEE

RoHS

# LED ACCESSOIRES

---

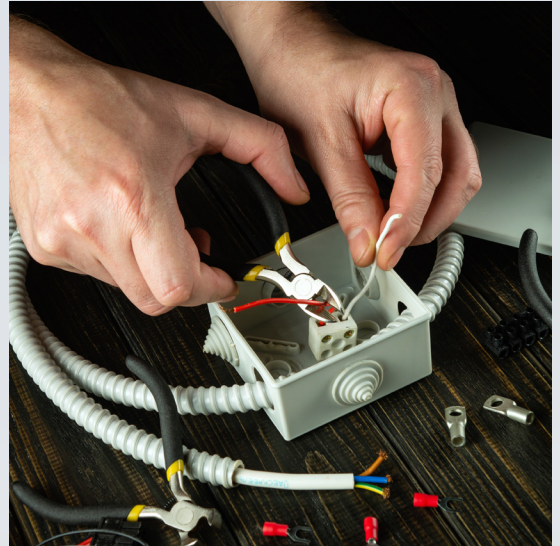

# 18

# LED ACCESSOIRES

## LED Dimmers




1



2



3





4

3

		#	⚡	⚡	DM	LED	HL	INC
1	LED Automatische Dimmer Schakelaar RLC 0-300W 220-240V	238453	300W/VA	0W/VA	Auto Leading/ Trailing Edge	RC:0-300W RL:0-200W	10-300W/VA	10-300W/VA
	LED Automatische Dimmer Schakelaar RC 0-150W 230V	248985	150W/VA	0W/VA	Trailing Edge	RC:0-150W	10-300W/VA	10-300W/VA
2	LED Snoer Dimmer Schakelaar RLC 0-50W 220-240V	238539	50W/VA	0W/VA	Auto Leading/ Trailing Edge	RLC:0-50W	0-100W/VA	0-100W/VA
	Afdekking Schakelapparatuur							
3	Roteerbare Afdekplaat voor LED Dimmer   Soft Edge - Wit	238540						
4	Roteerbare Afdekplaat voor LED Dimmer   Hard Edge - Wit	238541						

## Kabels &amp; Overige

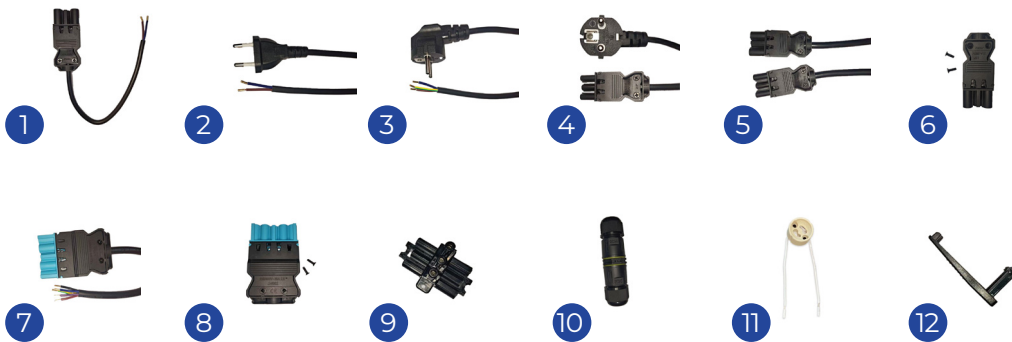

	#	
1	Voedingskabel - Mannelijk + Open uiteinden - Zwart 0.3m - 2 pole 0.75mm2	252483
	Voedingskabel - Mannelijk + Open uiteinden - Zwart 0.3m - 3 pole 0.75mm2	252484
	Voedingskabel - Mannelijk + Open uiteinden - Zwart 2m - 3 pole 0.75mm2	252485
	Voedingskabel - Mannelijk + Open uiteinden - Zwart 3m - 3 pole 0.75mm2	252486
2	Voedingskabel - C7 Europlug + Open uiteinden - Wit 2m - 2 pole 0.75mm2	252509
	Voedingskabel - C7 Europlug + Open uiteinden - Zwart 2m - 2 pole 0.75mm2	252510
3	Voedingskabel - Shuko Europlug + Open uiteinden - Zwart 2m - 3 pole 0.75mm2	252506
	Voedingskabel - Shuko Europlug + Open uiteinden - Zwart 3m - 3 pole 0.75mm2	252507
	Voedingskabel - Shuko Europlug + Open uiteinden - Zwart 5m - 3 pole 0.75mm2	252508
4	Voedingskabel - Vrouwelijk + Shuko Europlug - Zwart 2m - 3 pole 0.75mm2	252489
	Voedingskabel - Vrouwelijk + Shuko Europlug - Zwart 3m - 3 pole 0.75mm2	252490
5	Verlengkabel - Mannelijk + Vrouwelijk - Zwart 1m - 3 pole 1.5mm2	252477
	Verlengkabel - Mannelijk + Vrouwelijk - Zwart 1.5m - 3 pole 1.5mm2	252478
	Verlengkabel - Mannelijk + Vrouwelijk - Zwart 2m - 3 pole 1.5mm2	252479
	Verlengkabel - Mannelijk + Vrouwelijk - Zwart 3m - 3 pole 1.5mm2	252480
	Verlengkabel - Mannelijk + Vrouwelijk - Zwart 5m - 3 pole 1.5mm2	252481
6	Verlengkabel - Mannelijk + Vrouwelijk - Pastel Blauw 3m - 5 pole 1.5mm2	252504
	Verbindingsstuk - Mannelijk - Zwart - 3 pole	252492
7	Voedingskabel - Mannelijk + Open uiteinden - Zwart - 5 pole 0.75mm2	252498
	Voedingskabel - Mannelijk + Open uiteinden - Zwart - 5 pole 0.75mm2	252499
8	Verbindingsstuk - Mannelijk - Pastel Blauw - 5 pole	252496
	Verbindingsstuk - Vrouwelijk - Pastel Blauw - 5 pole	252497
9	T-Verbindingsstuk - 1 Mannelijk + 2 Vrouwelijk - Zwart - 3 pole 1.5mm2	252482
	T-Verbindingsstuk - 1 Mannelijk + 2 Vrouwelijk - Zwart - 5 pole	252494
	Distributor - 1 Mannelijk + 5 Vrouwelijk - Zwart - 3 pole 1.5mm2	252493
10	Waterdicht Quick Kabel Verbindingsstuk - Zwart - 3 pole	252512
	Waterdicht Quick T Verbindingsstuk - Zwart - 3 pole	252513
11	GU10 Fitting - Universele GU10 Fitting - Wit - 2 pole 0.5mm2	252511
12	Trekontlasting - Zwart	252495
	Trekontlasting Junctionbox met Terminal block - Zwart - 3 pole	252514

# JOUW VOORDELEN ALS PROFESSIONAL

Als professional bieden wij je exclusieve voordelen die zijn ontworpen om je werk als installateur nog gemakkelijker te maken, waardoor je je lichtprojecten sneller afrond. Je profiteert bijvoorbeeld van technische projectondersteuning door onze lichtexperts, één-op-één communicatie met je persoonlijke accountmanager en nog veel meer! Onze diensten en extra webshopfunctionaliteiten zijn erop gericht om je kosten en tijd te besparen, en je de ondersteuning te bieden die je echt nodig hebt.

## Producten op maat

Wij bieden meer dan alleen geweldige producten. Als je een grote hoeveelheid wilt aanschaffen, werken we met je samen om een oplossing te creëren die precies aan je behoeften voldoet. Via ons eigen merk Noxion kunnen we producten op maat ontwikkelen, die voldoen aan jouw specifieke eisen of die van je klanten. Je profiteert van de kennis van onze meer dan 30 lichtexperts en van gezamenlijke ontwikkeling. Je kunt rechtstreeks met onze experts samenwerken om oplossingen te creëren die aansluiten bij jouw visie en technische eisen. Deze worden in onze eigen Noxion-fabriek geproduceerd. Op deze manier kun je je klanten maatwerkverlichting bieden waarmee je je onderscheidt van de concurrentie.

Met de expertise van Noxion en ons streven naar innovatie helpen we je elke keer weer uitzonderlijke resultaten te behalen. Laten we samen iets geweldigs bouwen!



## Gratis een demo product aanvragen en testen

Als je geïnteresseerd bent in een specifiek product en wilt weten of het voldoet aan je behoeften, eisen en project, dan ben je bij ons aan het juiste adres!

Door een demo product te bestellen, kun je de kwaliteit, functionaliteit en compatibiliteit van het product met je project testen voordat je een beslissing neemt. Helemaal gratis! Zo weet je zeker dat je precies krijgt wat je nodig hebt, minimaliseer je risico's en kun je met meer vertrouwen aankoopbeslissingen nemen. Bovendien kun je met praktische ervaring je klanten beter adviseren. Het is een risicovrije manier om ervoor te zorgen dat het product perfect bij je projecten past. Neem contact op met je persoonlijke accountmanager en zij regelen de rest!

## Technische projectondersteuning

Als je niet zeker weet welke verlichting het beste is voor je project, kun je dat aan ons overlaten. Onze lichtexperts regelen alles, van een lichtberekening of een technische tekening tot een complete offerte. Of het nu gaat om complexe ontwerpen of productcompatibiliteit, wij helpen je om je workflow te vereenvoudigen en uitstekende resultaten te behalen. We reageren zo snel mogelijk, zodat je verder kunt met je project. Bovendien hoeven je klanten niet te wachten.

## Neutrale pakbon naar je klant

Wij begrijpen de behoeften van installateurs zoals jij. Daarom bieden wij de mogelijkheid om neutrale pakbonnen bij je bestellingen te gebruiken. Dit is waarom het een voordeel is voor je bedrijf:

- **Professionele vertegenwoordiging:** met onze neutrale pakbonnen kun je producten rechtstreeks aan je klanten leveren zonder onze winkel te vermelden, zodat je de controle behoudt.
- **Klantvertrouwen:** neutrale documentatie versterkt je positie als expert en leverancier, waardoor het vertrouwen van klanten in je diensten wordt vergroot.
- **Geoptimaliseerde logistiek:** bespaar tijd en middelen door ons rechtstreeks naar je klanten te laten verzenden. Je hoeft je magazijn niet vol te slaan om een snelle levering te garanderen.



## Één toegewijde accountmanager

Wanneer je onze partner wordt, krijg je ondersteuning van je eigen persoonlijke accountmanager. Je toegewijde accountmanager staat aan je zijde om je bij elke stap snel, attent en betrouwbaar te ondersteunen. Ze communiceren altijd in je moedertaal en zorgen ervoor dat elke interactie duidelijk is en elk project naadloos verloopt.

Je persoonlijke accountmanager zorgt ervoor dat al je vragen razendsnel worden beantwoord, zodat niet alleen jij, maar ook je klanten tevreden zijn!











# SYMBOLEN

	Model		Noodlicht (3u)		Optionele stralingshoek
	Artikelnummer		Oplaadtijd		PIR sensor
	EAN		Batterij		0-10V dimbaar
	Wattage		Uitsparing		Materiaal - GRP
	Equivalent		Kantelbaar		Wattageschakelaar
	Lumen		Plafondmontage		Nieuw product
	Efficiëntie		Inbouwmontage		Multi-CCT
	Kelvin		Energielabel		
	Dimbaar		Max. belasting		
	Stralingshoek		Min. belasting		
	Levensduur (uren)		Max./Min. belasting		
	Productafmetingen (mm)		Type belasting		
	Garantie (jaren)		Dimmodus		
	Kleurweergave		Dimbare LED lamp		
	Slagvastheid (IK-waarde)		Type belasting		
	Stof- en waterdichtheid (IP-waarde)		Control Mode		
	Ja of Nee (optioneel)		Vermogensbereik		
	Tekening productafmetingen		Kabel Section		
	Omgevingstemperatuurbereik (Ta)		Philips Xitanium Driver		
	Fotometrisch diagram		DALI		
	Doorvoerbedrading 5x		Daglichtsensor		
	Doorvoerbedrading 2x		Bewegingssensor		
	Optionele functie				

[www.noxion.com](http://www.noxion.com) [info@noxion.com](mailto:info@noxion.com)

PICPAC B.V. Hooge Zijde 30  
5626 DC Eindhoven, The Netherlands  
+31 (0)85 - 303 29 82

# 2026

**NOXION**<sup>®</sup>  
Best in class lighting

©2026 PICPAC B.V. – Alle rechten voorbehouden. Gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Noxion behoudt zich het recht voor om productspecificaties zonder voorafgaande kennisgeving of verplichting te wijzigen en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van dit document. Fouten en drukfouten voorbehouden.